Aprica

Optia Premium
オプティア プレミアム

使用説明書／保證書

非常感謝您購買此產品。
此產品適用於出生後1個月～36個月，
體重15公斤以下的一位嬰幼兒使用。

※本說明書所敘述的出生後1個月，指的是母親懷孕37周以上，
出生時體重超過2.5公斤以上，出生超過1個月的嬰幼兒。

使用前請詳細閱讀本說明書並正確地使用。請勿使用本說明書內容以外的方法操作本產品。不僅無法充分發揮本產品的功能也十分的危險。使用後請妥善保存此書。



R41118　SG安全基準A形

目　錄

使用前

使用前的注意事項 ・・・・・・・・・・・・・ 1
　給保護者的建議／SG基準／關於本書的標示
使用上請注意 ・・・・・・・・・・・・・ 2～4
　警告／注意
製品取出時 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
　製品的特徵
各部位名稱 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

嬰幼兒手推車的使用方法

嬰幼兒手推車的開啟方法 ・・・・・・・・ 7～8
兩對面切換手把的使用方法 ・・・・・ 9～11
手動車輪固定器的使用方法 ・・・・・・・ 12
車輪煞車器的使用方法 ・・・・・・・・・・ 12
按鈕式開放型扶手的開啟方法 ・・・・・・ 13
置物籃的使用方式 ・・・・・・・・・・・・ 13
加寬型成長守護墊的使用方法 ・・・・・・ 14
安全肩帶高度的調整方法 ・・・・・・・・ 15
無段式平躺調整器的使用方法 ・・・・・・ 16
關於多功能全身守護墊 ・・・・・・・・・・ 17
多功能全身守護墊的使用方法 ・・・ 18～20
讓嬰幼兒乘坐手推車的方法 ・・・・ 21～22
遮陽篷的使用方法 ・・・・・・・・・ 23～24
嬰幼兒手推車的收折方法 ・・・・・ 25～26

縫製品的使用方法

遮陽篷的拆卸方法 ・・・・・・・・・・・・ 27
扶手保護套的拆卸方法 ・・・・・・・・・・ 27
座椅縫製品的拆卸方法 ・・・・・・ 28～30
座椅縫製品的安裝方法 ・・・・・・ 31～32

日常簡易保養

日常保養 ・・・・・・・・・・・・・ 33～34
覺得故障嗎？送修前先確認 ・・・・・・・・ 35
保管方法／廢棄方法 ・・・・・・・・・・・ 36
保固與售後服務 ・・・・・・・・・・・・・ 37
保證書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38

總公司
アップリカ・チルドレンズプロダクツ合同会社
本社/大阪店 — 〒542-0082 大阪市中央区島之内1-13-13 TEL0120-415-814
Aprica Children's Products G.K.
1-13-13, Shimanouchi, Chuo-Ku, Osaka, Japan

進口商
台灣愛普力卡股份有限公司
總公司營業部　地址：新竹縣竹北市台元街28號5樓之3
　　電話：(03)5525688　傳真：(03)5525690
維修服務中心　地址：新竹縣竹北市福興路885號
　　電話：(03)6561261　傳真：(03)6561267
公司網址：http://www.aprica.com.tw
意見信箱：0800@aprica.com.tw　統一編號：22662003

5098T0503

使用前的注意事項

給保護者的建議

嬰幼兒並非成人的縮小版。
特別是頸部尚未發育完全的新生兒更是如此。
請充分了解嬰幼兒的情況，並小心使用嬰幼兒手推車。
①請隨時注意嬰幼兒的情況，並避免連續使用。
②請避免讓嬰幼兒直接照射到陽光。
　因為嬰幼兒手推車內的溫度，比大人的感覺來得高。
③請避開人群多的地方，以避免噪音、粉塵。
④經過不平整的路面，請盡可能放慢速度，並且請避開引起震動、衝擊的路段。
⑤本說明書所使用的插圖、組裝等，為求簡單明瞭，並非與實品完全相同。請以實際物品為主。

SG基準

○有顯示SG標章的手推車，表示有按照日本製品安全協會的規定，達到以下各項基準。
（此製品為SG基準Ａ車合格品。）

適用範圍	此嬰幼兒手推車限寶寶一人乘坐，提供戶外、購物等一般家庭親子移動上的使用。
車種的形式	**A車**　出生後一個月* 頸椎尚未發育完成的嬰幼兒，採取平躺姿勢使用的嬰幼兒手推車。
適用年齡	出生後1個月至36個月以內
建議連續使用時間	平躺姿勢：2小時以內　　坐立姿勢：1小時以內
平躺角度	150˚以上
車輪外徑	115mm以上

※此處所稱出生後1個月，是指懷孕週數37週以上，且出生時之體重滿2.5kg以上，出生後1個月之嬰幼兒。

關於本書的標示

○「警告」、「注意」、「禁止」等符號是預測您未遵守注意事項的情況下，依據危害、損害的嚴重性來作區分。標示所表示的內容十分重要，請您務必遵守。

標示

	標示之內容
⚠警告	使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。
⚠注意	使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

禁止	標示之意義
⃠	請勿操作本說明書所禁止的行為。

建議	使用產品時的便利小建議。

使用上請注意

○為避免意外事故發生，使用前請務必詳閱使用說明書，並且正確地使用。

⚠警告　○使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

因恐寶寶有不慎掉落的危險。

請務必將安全肩帶、安全腰帶以及立體式股帶繫好再使用。



請勿讓寶寶站立於嬰幼兒手推車上。



安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。

請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。



因恐嬰幼兒手推車的車輪掉落於路面上的溝內，而使得嬰幼兒手推車失去平衡並且不慎造成寶寶及使用者受傷等危險發生。

當遇到有格子狀排水溝蓋的道路且必要通過的情況下，請先確認嬰幼兒手推車的車輪寬度是否適合。如果適合，請慢慢且仔細地推行嬰幼兒手推車。



前輪卡住時，請一手握著手把以及一手握著前腳管，提高前車輪。請勿將整台嬰幼兒手推車舉高。



在坡道等地方，嬰幼兒手推車因恐自行滑動、翻覆。

當寶寶乘坐時或離座時，請務必將車輪煞車器左右兩邊同時鎖上，並確認嬰幼兒手推車不會滑動。



當寶寶乘坐或置放物品時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等之不同，因此煞車器未必能絕對煞住嬰幼兒手推車。



即使鎖上煞車器，也請勿讓寶寶離開您的視線範圍，獨留於手推車內。



因恐失去平衡、看不到路面情況，而有導致摔倒之虞。

當寶寶乘坐時，請勿直接將嬰幼兒手推車提起懸空。



〈接下一頁〉

⚠警告　使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

因恐嬰幼兒手推車翻覆，而使寶寶摔落受傷之虞。


請勿讓兩名寶寶同時乘坐或搭乘於坐墊以外的地方。



請勿在樓梯、手扶梯等有高低落差的地方使用。



雙向手把切換拉柄切換至手推車的「背對寶寶」或「面對寶寶」時，請確認雙向手把切換拉柄已扣上左右卡榫，並將手把上下動一動，確認已扣上卡榫。




因恐嬰幼兒手推車收折時，而使寶寶有摔落、夾傷之虞。

使用嬰幼兒手推車前，請確認左右開關鎖扣是否完全扣住。



使用嬰幼兒手推車之前，請務必確認安全控制鎖是否完全扣住。



嬰幼兒手推車因恐受到路面影響使得車內的溫度變高，導致寶寶身體受到傷害的危險。

高溫或日照強烈時，請勿長時間使用。



因恐嬰幼兒手推車翻覆，而使寶寶摔落受傷之虞。

當寶寶乘坐時，請勿在置物籃以外的地方放置物品，勿在手把懸吊物品。此外，請勿倚靠在手把上。



因恐導致嬰幼兒手推車破損、受傷、意外事故等發生。

當使用嬰幼兒手推車時，請勿過度施力。



因恐寶寶有被安全帶纏繞導致窒息的危險。

安全肩帶及安全腰帶請務必一起使用，並調整到適合寶寶體型的位置。



各可動關節部位因恐有夾傷寶寶手腳、車體撞擊寶寶或使用者本人等情況發生。

當您折疊收納嬰幼兒手推車時，請勿讓寶寶靠近。



⚠警告　使用方法錯誤時，可能會造成人員死亡或重傷等情形。

因恐導致嬰幼兒手推車破損，使得寶寶或使用者受傷之虞。

○請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。
○當寶寶乘坐時，請務必讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則因恐使得嬰幼兒手推車往後翻覆之虞。
○本公司維修人員外，請勿自行分解、安裝或改造。
○請勿在座椅縫製品拆下的狀態下使用本產品。
○請勿在猛力撞擊或掉落後使用。
○請勿當成兒童玩具使用。
○在電車等場所使用時，請勿強行上下車，嬰幼兒手推車可能未被感應到，造成被電車的自動門夾住，因恐造成寶寶受傷之虞。

⚠注意　使用方法錯誤時，可能會造成人員受傷、使物品損壞等情形。

○請務必定期檢查與保養。
○使用前，請先確認嬰幼兒手推車主體與座椅縫製品已正確安裝完成。
○請適時替可動關節部位上油，並務必使用塑膠製品用的潤滑油。
○長時間未使用的嬰幼兒手推車時，請務必進行檢查或保養後再使用。
○即使是空車，也請勿將嬰幼兒手推車放置於斜坡上或鄰近車道的人行道等危險場所。
○請勿在螺絲或螺帽鬆動的狀態下使用。
○請勿將兩輛手推車併在一起使用。
○請勿將前輪呈高舉狀態行走。因恐造成後部框架彎曲變形或斷裂。
○當寶寶乘坐於嬰幼兒手推車並且在行進中時，為了寶寶的安全，請以一般的步行速度行進（時速約4公里左右的速度）。
○請勿將嬰幼兒手推車推至沙地或泥濘處。
（關節轉折處易因沙粒進入導致開關收納困難。）
○框架處沾染沙粒或泥土時請勿置之不理。
（關節滑動處易因沙粒進入導致開關收納困難。）
○請勿碰觸座椅底部的座椅懸掛吸震系統(彈簧部分)，避免造成損壞的情形。
○嬰幼兒手推車是為了讓寶寶乘坐。為了避免造成損壞，請勿加裝任何市售零件。
○請勿在置物籃放入重量5kg以上的物品。
○家長、照護者請勿倚靠在嬰幼兒手推車上。
○請勿用來搬運物品等。
○本產品僅限於嬰幼兒乘坐。
○請勿做出其他可能導致嬰幼兒手推車故障之行為。
○請勿在公車上使用。
本產品之設計，並非以公車上使用為目的。若在公車上使用本產品，因恐轉彎、緊急煞車等原因，而有發生翻覆或意外事故之虞。
○電車上使用的注意事項。
本產品之設計，並非以電車上使用為目的。於電車中使用本產品，恐因轉彎或緊急煞車等情況而有翻覆之虞，因此請務必使用煞車器，並盡充分之注意，若發生意外，責任由使用者自行承擔。
○請勿在積雪處或是結霜的路面上使用。
○風勢強勁時，請勿使用。
○打雷時，請勿使用。
○由於易導致嬰幼兒手推車車內溫度變高，故請勿在室內、靠近火源處或高溫場所等地方使用遮雨罩。
○由於易造成塑膠部分變形而無法維持其原有功能，故請勿放置靠近火源處或炎夏高溫車內。

○請勿勉強越過高低落差的地面。以免造成損壞或故障。
〈越過高低落差地面的方法〉

面對面的場合使用下，腳踩在手推車的腳踏板上，將手把向下輕壓，讓手推車越過段差處。

〈對面的場合〉



背面的場合使用下，將手把向下輕壓，同時抬起安全扶手，讓手推車越過段差處。

〈背面的場合〉




製品取出時

○製品取出時，請務必進行各部位檢查工作。
○部品有缺少、弄錯或者破損時，請與經銷商或者總公司連絡。（請參閱P37）

主　體


○從箱子裡取出時，本產品處於折疊狀態。
嬰幼兒手推車的打開方式，請參閱P7。

○製品取出時。
車輪煞車器處於鎖定的狀態。
手動車輪固定器、車輪煞車器的解除鎖定方法，請參閱P12。

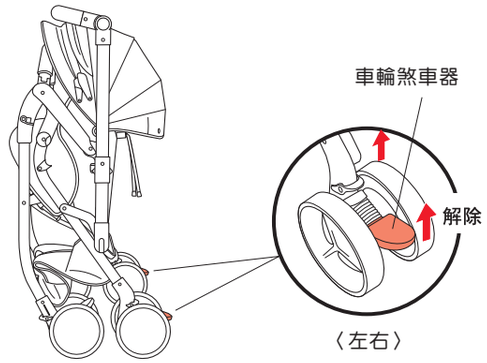

⚠注意　○使用前，請先解除鎖定狀態。（請參閱P12）

附屬品


加寬型成長守護墊
（安裝於本體上）


使用說明書

⚠警告

○請勿將產品包裝箱、捆包材料、塑膠袋放置於寶寶伸手可及之處。
否則恐導致寶寶將其套在頭上而窒息。

〈製品的特徵〉


○手把是背對、正對兩用型。
○前後收折方式。
○車體在折疊狀態可自行站立。
○框架使用的是輕量鋁管。

各部位名稱

〈五點式成長型安全帶〉
○五點式成長型安全帶為安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶的總稱。



〈靠背背面〉

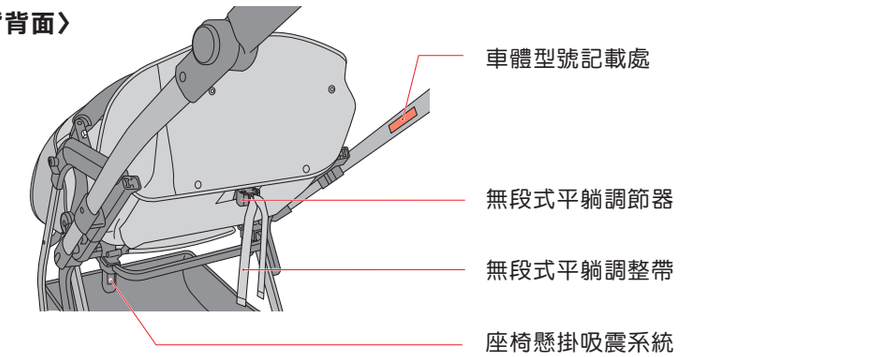


嬰幼兒手推車的開啟方法

⚠警告

○當寶寶碰觸手推車或靠近手推車時，請勿收折或開啟車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳或者嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體而使寶寶有受傷之虞。
○請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。
因恐導致跌倒或意外事故發生等危險。

小叮嚀 ○因捆包裝箱的關係，初次使用可能無法順利開啟的情況發生。請重複操作2～3次後再進行開啟。


1 打開之前

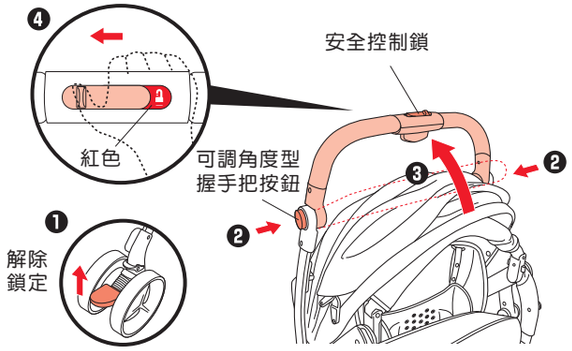

❶請先將車輪煞車器解除鎖定。（請參閱P12）
❷兩手壓下可調角度型握手把按鈕後，同時豎起手把。
❸將安全控制鎖往左橫推，解除鎖定。
❹施力於手把中央部位，輕壓後即按住手把控制鈕。
（ 顯示出紅色部分）

〈可調角度型握手把的使用方法〉


○可改變手把的角度、調整高度。
（7段式調節）

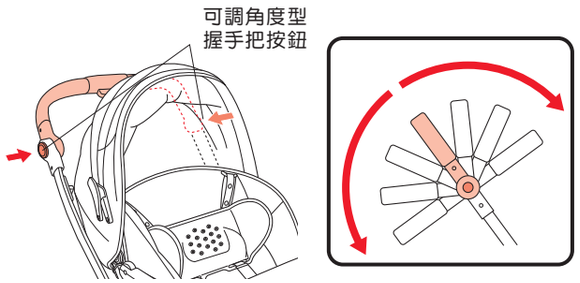


❶用雙手邊按住兩側的可調角度型握手把按鈕，邊調整手把的角度。
❷在適當的角度放開可調角度型握手把按鈕。

○本嬰幼兒手推車有兩種開啟方法。


2 雙手打開操作法

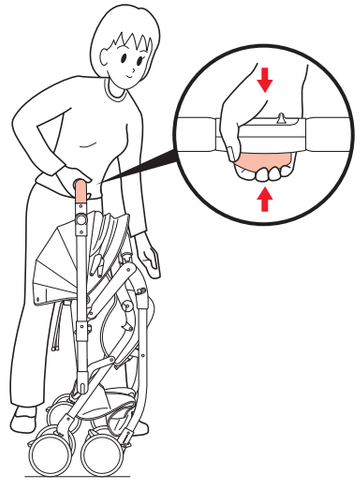

❺施力於手把中央部位，將手把控制鈕向上押。

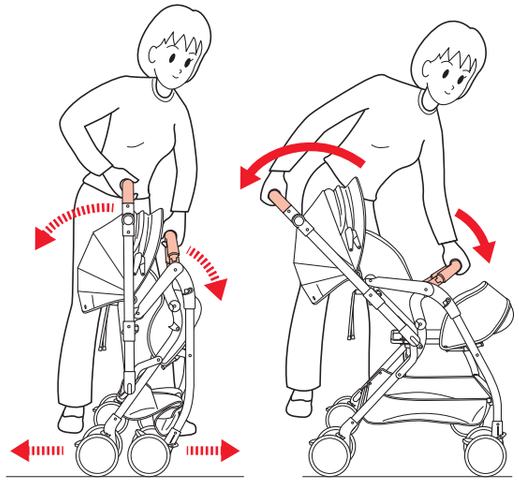


❻ 繼續握著，用另一隻手握住開放型扶手，往外打開車體。

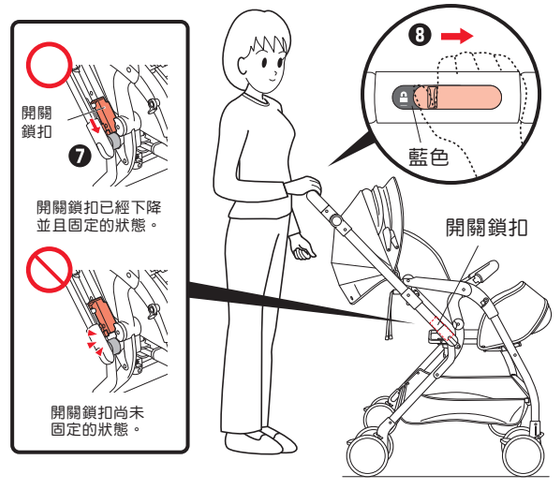

❼ 請先確認開關鎖扣已完全降到底。
❽ 鎖上安全控制鎖。
（ 顯示出藍色部分）

⚠警告


○當手放在扶手上開啟手推車時，請注意可動關節部夾傷手部或手指等意外產生。




⚠警告

○使用之前，請先確認開關鎖扣已完全降到底。否則恐導致嬰幼兒手推車收折，而使寶寶有摔落、夾傷之虞。


2 單手打開操作法

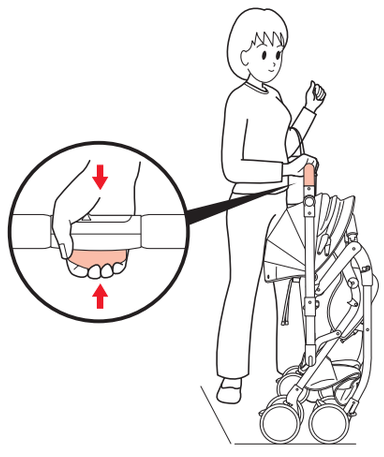

❺施力於手把中央部位，將手把控制鈕向上押。

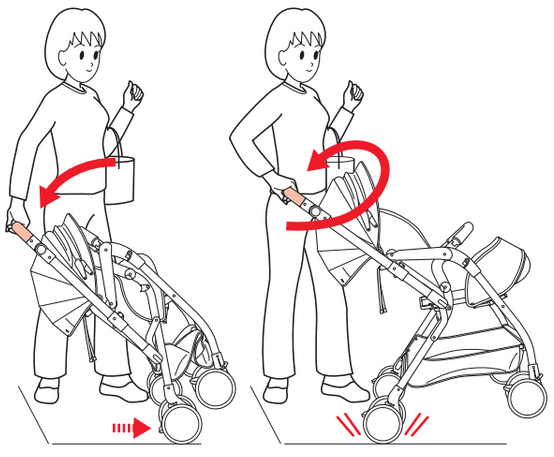

❻ 繼續握著，車體往後傾，把手向前推出後拉回打開車體。

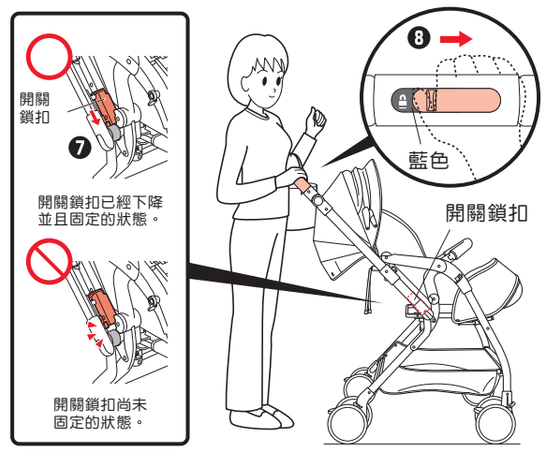

❼ 請先確認開關鎖扣已完全降到底。
❽ 鎖上安全控制鎖。
（ 顯示出藍色部分）

嬰幼兒手推車的使用方法


兩對面切換手把的使用方法

警告

○進行切換手把時，請務必解除行進方向前側的手動車輪固定器（左右）。若未解除的話，推車者位置的車輪即不會自動鎖上，因恐有使嬰幼兒手推車翻覆，使寶寶摔落之虞。
○請勿在嬰幼兒手推車未完全開啟的狀態下切換手把。
○未依行進的方向往前推行(意即向後反推)，可能形成車輪內八或外八之現象，此屬於結構正常狀態，並非車輪品質不良。


〈準備切換手把的確認〉

〈背對寶寶〉 行進方向

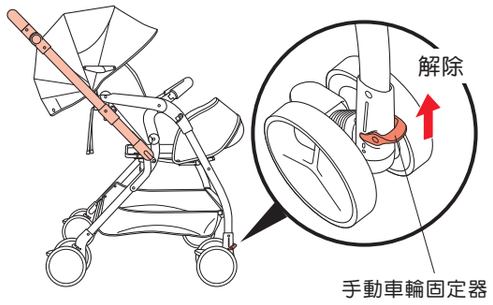

〈推車者位置〉 〈行進方向前側〉

〈面對寶寶〉 行進方向

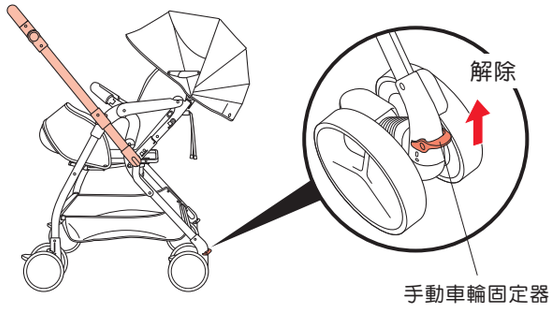


〈推車者位置〉 〈行進方向前側〉

・請確認**行進方向前側**的手動車輪固定器已經解除鎖定。

〈手把由背面切換至面對面時〉

警告

○切換手把時，注意避免夾到寶寶的手指或手腳。
○請勿在坡道切換手把。嬰幼兒手推車可能會意外滑動、翻覆，而使寶寶摔落。
○請勿一邊推著嬰幼兒手推車，一邊切換手把。
○將手把由「背面切換至面對面」、或由「面對面切換至背面」後，請確認左右側的雙向手把切換拉柄已確實扣上卡榫，並上下晃動手把，以確認處於鎖定狀態。因恐嬰幼兒手推車翻覆。

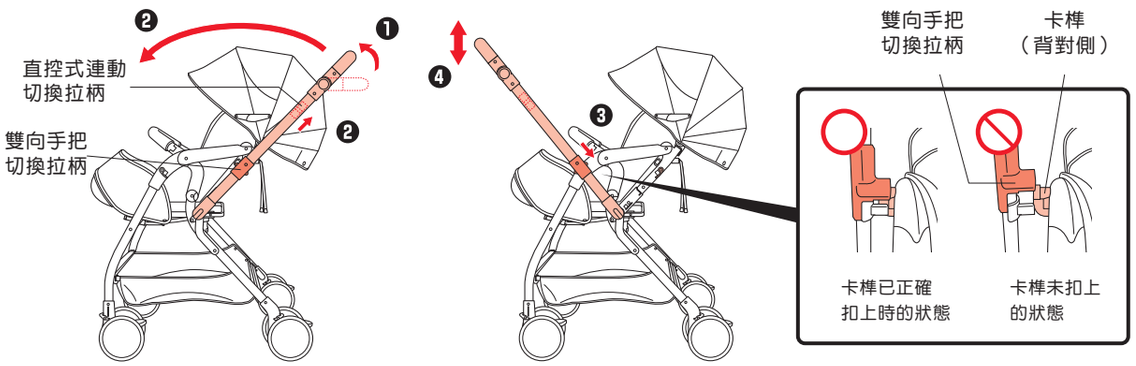

❶將可調角度型手把豎直。（請參閱P7）
❷一邊將直控式連動切換拉柄（左右）往上拉，一邊切換手把的方向。
❸雙向手把切換拉柄扣上卡榫。（左右）
❹將手把上下動一動，確認已扣上卡榫。


警告

○切換手把時，可調角度型手把的角度務必豎直。
○切換手把時，請在平坦的地方進行，並且同時將左右側的雙向手把切換拉柄往上拉，以切換手把的方向。
○請勿將物品懸吊於手把上，避免切換手把時造成物品損壞或手推車翻覆等意外事故之虞。


〈四輪自動定位導向系統（Auto 四輪）切換鎖定功能〉

○本產品可將雙向手把切換拉柄切換至手推車的背面或對面。
○無論手把在嬰幼兒手推車的背面或對面狀態下，當切換雙向手把切換拉柄之後，後車輪會自動上鎖。靠近**推車者位置的車輪**（後輪）即自動地鎖上，而**行進方向前側**（前輪）的車輪即解除鎖定（Free）。**行進方向前側**（前輪）的車輪解除鎖定後，即可靈活地轉換方向。

〈背面〉站在寶寶後方的位置

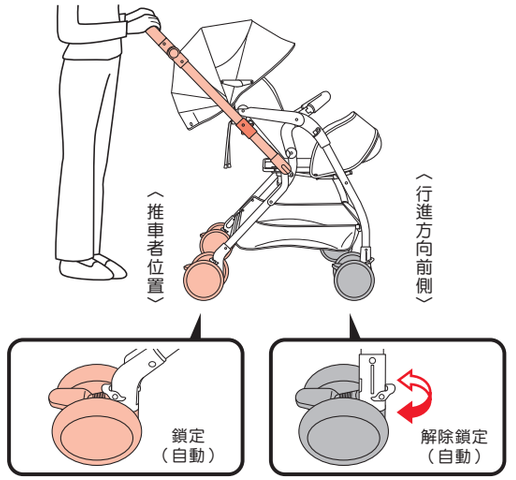

〈對面〉站在面對著寶寶的位置

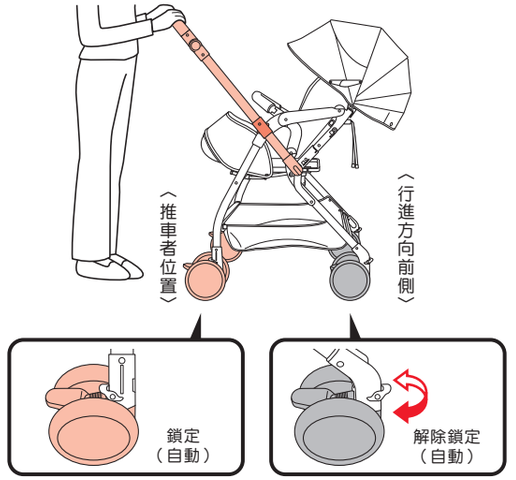

〈鎖定推車者的左右方車輪（自動）〉


〈背面的場合〉

往行進方向稍微前進



〈對面的場合〉

往行進方向稍微前進

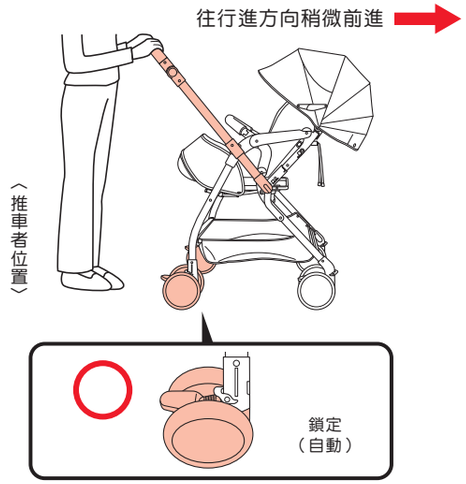

・將嬰幼兒手推車往行進方向稍微前進，使得靠近**推車者位置**的左右車輪鎖上。
・手把在切換中或切換之後，因為所有的車輪都處於未鎖上的狀態，因此務必像上述一樣，使靠近推車者位置的車輪朝向推車者，並且確認已確實鎖上。

嬰幼兒手推車的使用方法


兩對面切換手把的使用方法

〈手動車輪固定器的錯誤使用方法〉

〈背對寶寶〉




〈面對寶寶〉

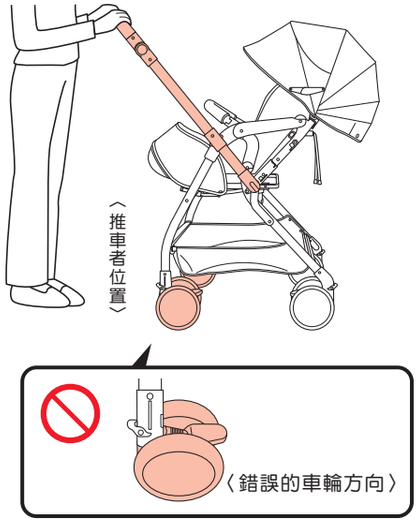

・正確的車輪方向請參閱P10。
・**推車者位置**的左右車輪朝內鎖上時，請解除前後左右的手動迴轉固定器之後，再進行操作手把切換的動作。


〈往後方移動時〉

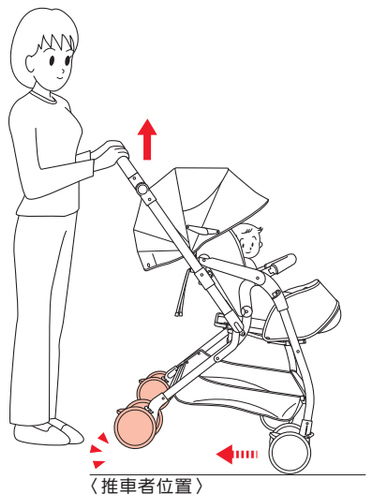

建議

○上下電梯或電車等人多擁擠時，需要將推車往後方移動時，因**推車者位置的車輪**是處於鎖定狀態，有時會影響推車的移動。此時建議輕微的提起推車的扶手把**讓靠近推車者位置的車輪輕微離開地面**後再移動車身。

手動車輪固定器的使用方法

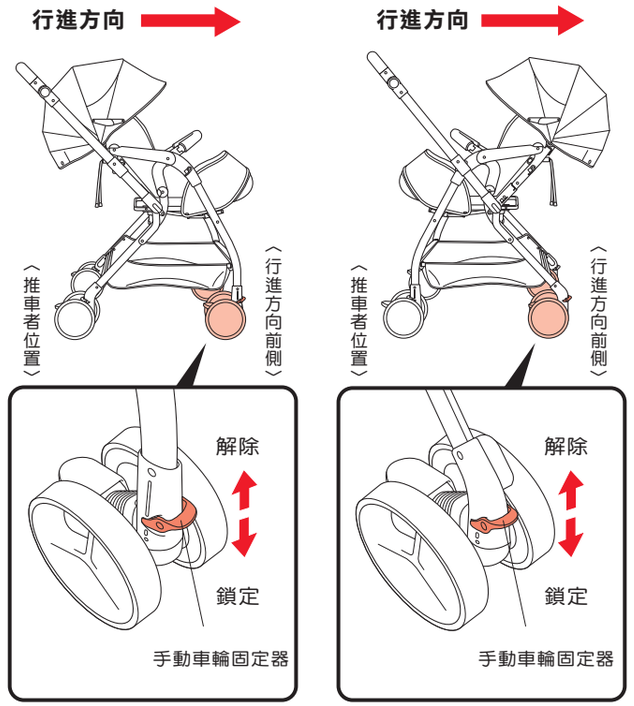

〈鎖定〉

○在凸凹不平、坡道、傾斜地面等場所行進時，暫時先將**行進方向前側**（左右2處）的車輪鎖上，這樣能使手推車比較好推。

●將**行進方向前側**的手動車輪固定器往下扳，鎖定車輪。（左右）

〈解除〉

○平常請在解除狀態下使用。

●將**行進方向前側**的手動車輪固定器往上扳，解除鎖定狀態。（左右）

○推車者位置的車輪會自動鎖上。無法使用手動車輪固定器。

車輪煞車器的使用方法


警告

○當寶寶乘坐時或離座時，務必將左右煞車器都鎖上。
○當寶寶乘坐在手推車上時，請勿過度相信煞車器。因路面狀態、構造功能及耐久性等之不同，因此煞車器未必能絕對停住嬰幼兒手推車。
○即使鎖上車輪煞車器，當寶寶乘坐在手推車上時，仍然請勿離開寶寶的身邊。

注意


○即使寶寶未乘坐在手推車上，當要離開嬰幼兒手推車時，仍然請將左右車輪煞車器都鎖上。

〈鎖定〉




❶ 將推車者位置的車輪煞車器往下扳，即可鎖上車輪。（左右）
❷ 將手推車前後動一動，以確認車輪煞車器已鎖上。

〈解除〉



●將車輪煞車器往上扳，解除鎖定狀態。（左右）

按鈕式開放型扶手的開啟方法

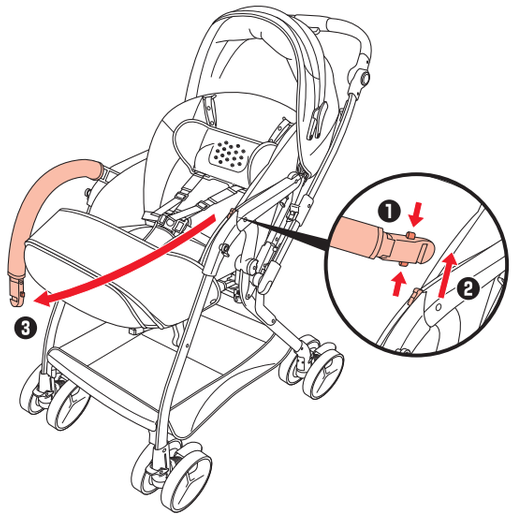


❶按住開放型扶手鎖定鈕的上下兩端。
❷將開放型扶手往上抽出。
❸將開放型扶手往下放。

注意
○扣合扶手時，請注意避免手指被開關夾傷。
○請勿打開開放式扶手，將已乘坐寶寶的推車抬起或拉動。

置物籃的使用方式

注意
○請勿將形狀銳利的物品置於置物籃內。否則可能會破壞置物籃。
○請勿放置重量5kg以上的物品。
○收折嬰幼兒手推車之前，請先將物品取出。
○請勿將貴重物品放置於置物籃內。

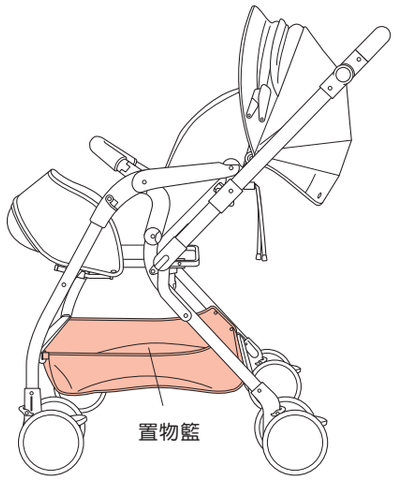


●請由置物籃上方收納物品。

建議
○放置物品時，請儘量使物品的重量平均分散於置物籃底。

加寬型成長守護墊的使用方法


・加寬型成長守護墊在嬰幼兒手推車內，用來輔助寶寶維持適當正確的姿勢。
・請配合安全肩帶的高度來使用。
・配合寶寶的成長，可使用至36個月為止。

〈加寬型成長守護墊的各部位名稱〉

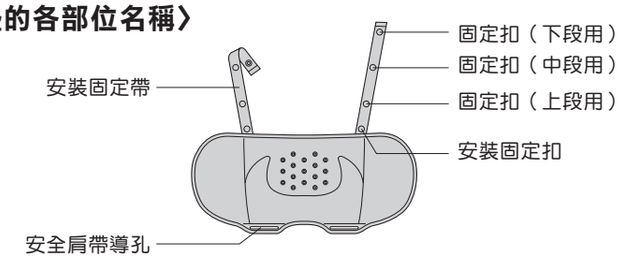

安裝方法

・取下安全肩帶。(請參閱P21)



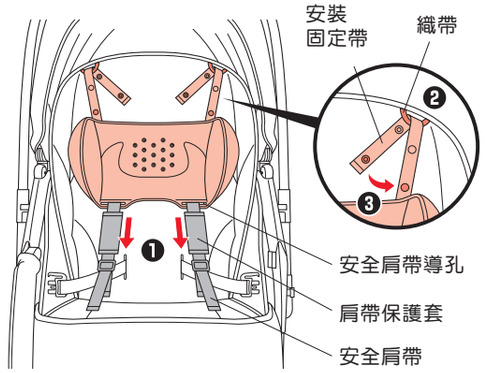



❶將安全肩帶與肩帶保護套穿過加寬型成長守護墊的安全肩帶導孔。（左右）
❷將加寬型成長守護墊的安裝固定帶穿過座椅的織帶。（左右）
❸對準安全肩帶的位置，扣上安裝固定帶的固定扣。（左右）

○卸除時請以相反步驟進行。

〈加寬型成長守護墊的位置標準〉

・加寬型成長守護墊的位置，請依以下3段標準進行調整。
（下列標示僅為參考值，實際狀況因人而異。）

月齡（體格）的標準	1個月～7個月	7個月～18個月	18個月～36個月
加寬型成長守護墊的位置	下　段	中　段	上　段
			




●安裝時，請讓加寬型成長守護墊下端的鼓起部分在寶寶的頸後。
※加寬型成長守護墊鼓起部分用於寶寶的頸部，當它不適合寶寶的頸部時，請立即拆除。

安全肩帶高度的調整方法


〈安全肩帶的位置〉

○製品從包裝箱取出時，安全肩帶位置設定於下段。

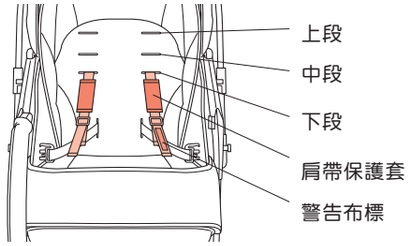

〈安全肩帶導孔的位置〉

○掀開座椅縫製品的狀態。

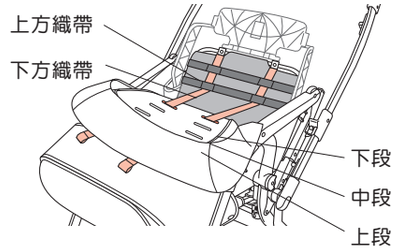

建議 ○安裝安全肩帶時，警告布標應朝向外側。
○請確認安全肩帶沒有扭結的情況。

〈安全肩帶的使用標準〉

○安全肩帶的位置，請依以下3段標準進行調整。（下列標示僅為參考值，實際狀況因人而異。）

月齡（體格）的標準	1個月～7個月	7個月～18個月	18個月～36個月
安全肩帶導孔的位置	下　段	中　段	上　段
穿過肩膀位置下段的安全肩帶導孔。			


⚠警告 ・請依寶寶的成長情況，調整安全肩帶的高度。

〈安全肩帶的高度調整方法〉

○將安全肩帶、安全腰帶從股帶扣組上解開（請參閱P21「準備❸」）
○肩帶保護套取出。
○解開靠背側邊(左右)及後側(2處)的固定扣，掀開座椅靠背縫製品。
○將安全肩帶從加寬型成長守護墊的安全肩帶導孔及座椅拔出。


〈使用下段導孔時〉

●穿過上、下方織帶與肩帶導孔（下段）。

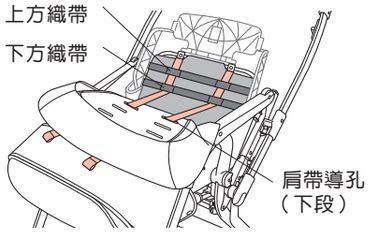


〈使用中段導孔時〉

●穿過上方織帶與肩帶導孔（中段）。

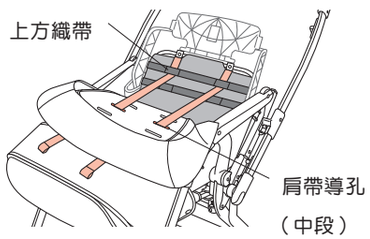

〈使用上段導孔時〉

●直接穿過肩帶導孔（上段）。

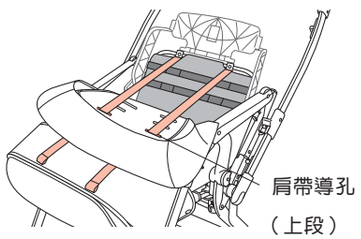

○高度調整後，蓋上靠背縫製品，扣上靠背側邊、後方的固定扣。
○將安全肩帶扣入肩帶固定勾環。

無段式平躺調整器的使用方法

○無段式平躺調整器的主要機能為支撐寶寶維持在舒適的姿勢。
○靠背平躺的狀態是為了讓寶寶乘坐時也能夠平躺所設計。


〈座椅的角度標準〉


月齡（體格）的標準	座椅的角度位置
1個月～頸椎成熟	平躺
頸椎成熟～可獨立坐立	平躺～半躺（中間位置）
可獨立坐立	平躺～坐立姿勢

建議 ○靠背平躺時，頭枕即立起。

靠背平躺時

・放鬆安全肩帶。（請參閱P22）

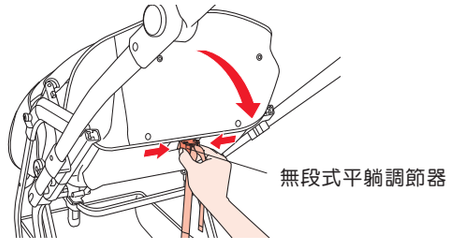

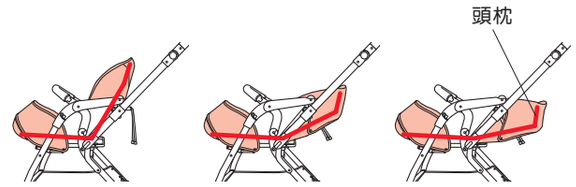


・押住無段式平躺調節器兩側，將座椅靠背往下躺。
・調整安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶的長度。（請參閱P22）


⚠警告
○在寶寶乘坐的狀態下，若要將靠背倒下時，請先鬆開安全肩帶。
○座椅靠背調整完成後，接著調整安全肩帶、安全腰帶的長度。
○安全肩帶、安全腰帶過鬆的話，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使得寶寶有摔落之虞。

⚠注意
○請勿一邊推著嬰幼兒手推車，一邊調整座椅靠背角度。
○在寶寶乘坐的狀態下，若要將靠背倒下時，請確實扶住寶寶。
○無法獨立坐立的寶寶，請使用座椅靠背平躺的方式。

建議 ○可獨立坐立的寶寶，將頭置於頭枕的位置時，若將座椅靠背倒下，寶寶的姿勢將會變得不自然，因此請將座椅靠背角度調整在頭枕不會立起的位置。




靠背立起時

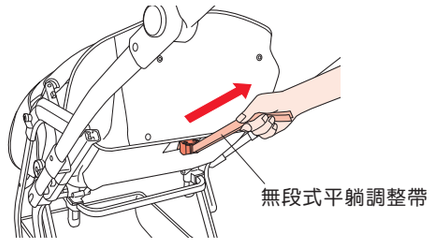

●請在寶寶不完全倚靠靠背支撐的狀態下，單手握住無段式平躺調整帶並且往上拉即可將座椅靠背立起。


建議 ○當寶寶完全倚靠靠背支撐的狀態時，請勿豎起座椅靠背。
○在寶寶不完全倚靠靠背支撐的狀態時，也可將無段式平躺調整帶往左右拉。




關於多功能全身守護墊

・本產品可配合寶寶的成長，改變腿部守護墊與調節墊的位置，將座椅結構分為3階段使用。

〈多功能全身守護墊的各部位名稱〉

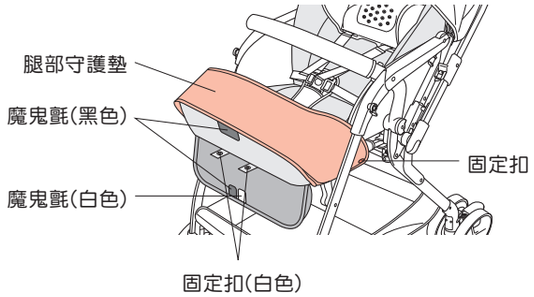

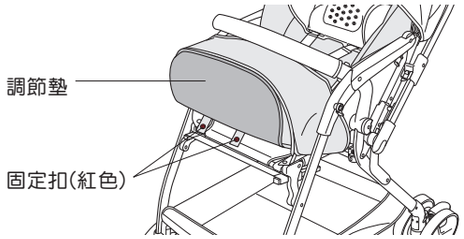

月齡（體格）的標準	0個月 1個月 **頸椎成熟**(約4個月) 7個月 12個月 18個月 36個月
〈Step1〉  Step1標示	**← 1個月～7個月 →** ※寶寶頸椎成熟後，請調整靠背角度後再使用 亦可配合寶寶的成長改使用狀態Step2。 **〈各配件的狀態〉** ・安全肩帶導孔位置（請參閱P15）：下段 ・加寬型成長守護墊位置（請參閱P14）：下段 ・靠背角度（請參閱P16）：平躺狀態 頸椎成熟後，配合寶寶的成長與狀態
〈Step2〉  Step2標示	**← 7個月～18個月 →** ※Step2為使寶寶的身體容易保持穩定，而呈現座面稍微傾斜的狀態。 ※12個月之後，亦可配合寶寶的成長改使用狀態Step3。 **〈各配件的狀態〉** ・安全肩帶導孔位置（請參閱P15）：中段 ・加寬型成長守護墊位置（請參閱P14）：中段 ・靠背角度（請參閱P16）：配合寶寶的成長與狀態
〈Step3〉  Step3標示	**←18個月～36個月→** ※建議配合寶寶的成長與狀態，將Step2、3區分開來使用。 **〈各配件的狀態〉** ・安全肩帶導孔位置（請參閱P15）：上段 ・加寬型成長守護墊位置（請參閱P14）：上段 ・靠背角度（請參閱P16）：配合寶寶的成長與狀態

多功能全身守護墊的使用方法


〈Step1〉月齡的標準：1個月～7個月

〈準備〉
・將安全肩帶的高度調整為下段。(請參閱P15)
・將加寬型成長守護墊安裝於下段。(請參閱P14)
・將靠背調整至平躺狀態。(請參閱P16)


・此圖為Step2、3狀態下操作步驟。　※由箱子內取出時，呈現下圖❺的狀態。




❶將腿部守護墊反折使其立起。

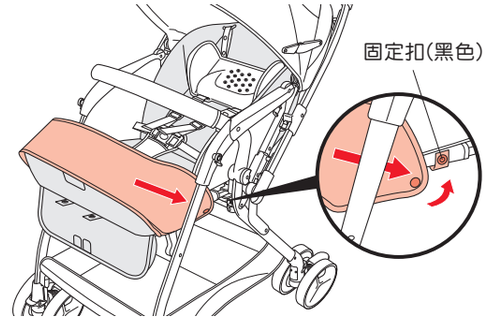


❷將腿部守護墊的固定扣，扣上本體座面側邊固定帶上的固定扣（黑色）。（左右）

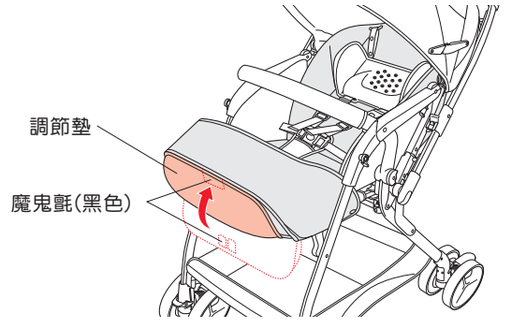


❸將腿部守護墊底面的魔鬼氈（黑色），與調節墊的魔鬼氈（黑色）黏合。

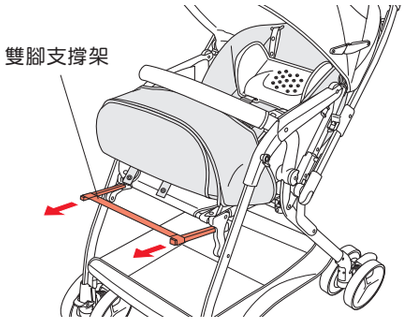

❹將座墊下方的雙腳支撐架拉出。（左右）

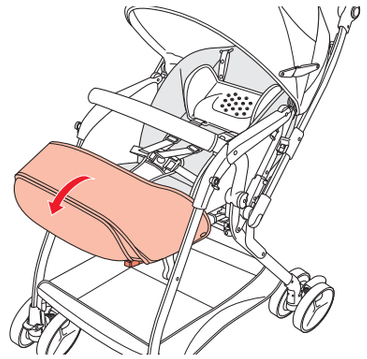

❺放下座椅，置於雙腳支撐架上。

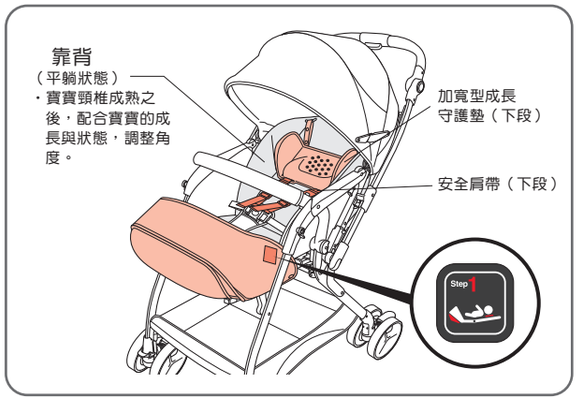


〈Step1的完成狀態〉

〈接續下頁〉


〈Step2〉月齡的標準：7個月～18個月

〈準備〉
・將安全肩帶的高度調整為中段。(請參閱P15)
・將加寬型成長守護墊安裝於中段。(請參閱P14)
・調整座椅靠背的角度。(請參閱P16)


・此圖為Step1狀態下操作的步驟。

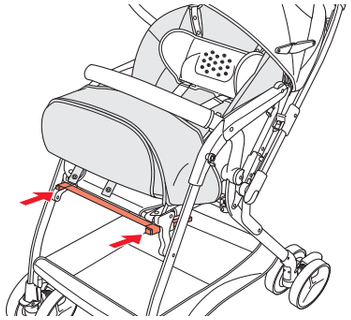


❶收入座墊下方的雙腳支撐架。（左右）

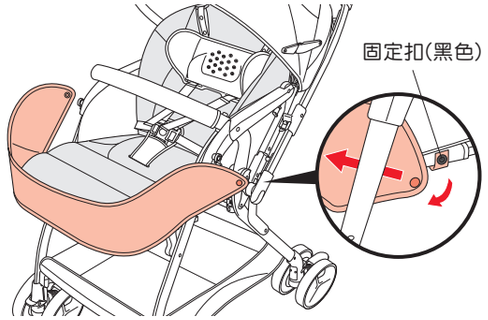


❷將腿部守護墊從本體座面側邊固定帶上的固定扣（黑色）拆下。（左右）

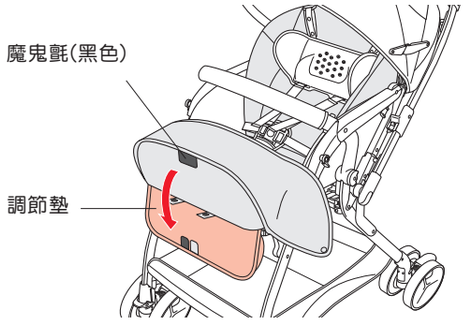


❸抬起腿部守護墊，打開調節墊的魔鬼氈（黑色）。

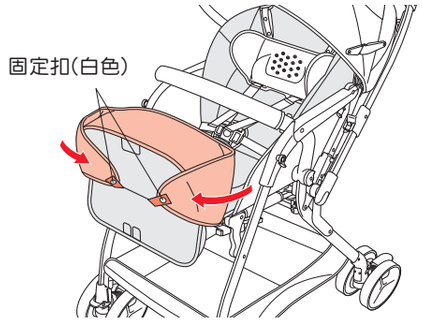

❹將腿部守護墊的固定扣，扣上座椅下方固定帶上的固定扣（白色）。（左右）

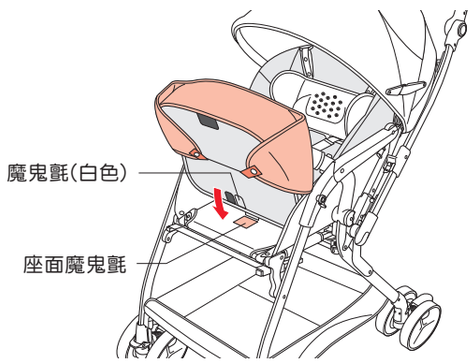

❺抬起座墊，調節墊往座椅內側反折，再將魔鬼氈（白色）與座面的魔鬼氈黏合。

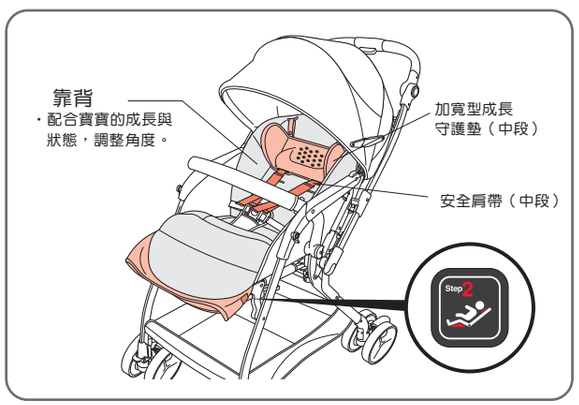


〈Step2的完成狀態〉


〈Step3〉月齡的標準：18個月～36個月

〈準備〉
・將安全肩帶的高度調整為上段。(請參閱P15)
・將加寬型成長守護墊安裝於上段。(請參閱P14)
・調整座椅靠背的角度。(請參閱P16)


・此圖為Step2狀態下操作的步驟。

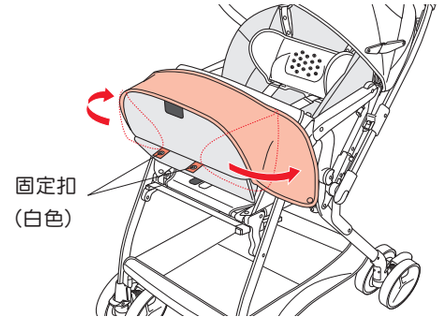


❶抬起腿部守護墊，解開座椅下方的固定扣（白）。（左右）

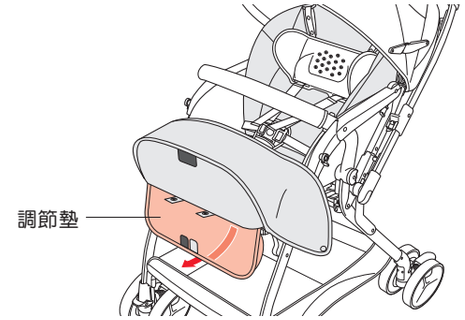


❷從座椅內側拉出調節墊。

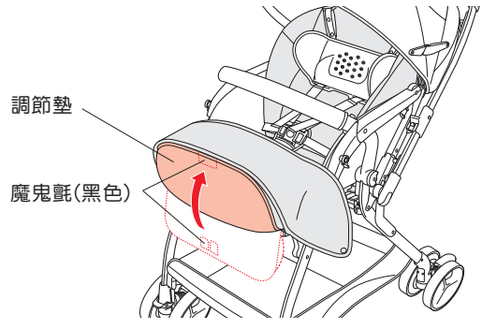


❸將腿部守護墊底面的魔鬼氈（黑色）與調節墊的魔鬼氈（黑色）黏合。

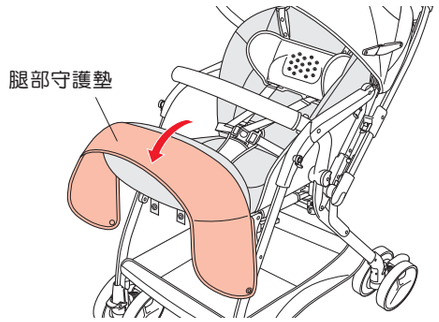

❹將腿部守護墊往下方反折。

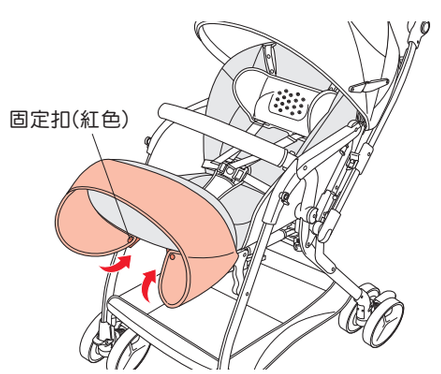


❺將腿部守護墊的固定扣，扣上座椅下方固定帶上的固定扣（紅色）。（左右）

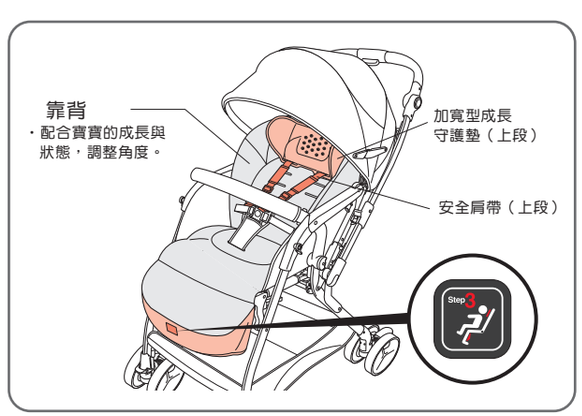

〈Step3的完成狀態〉

讓嬰幼兒乘坐手推車的方法

1 準 備

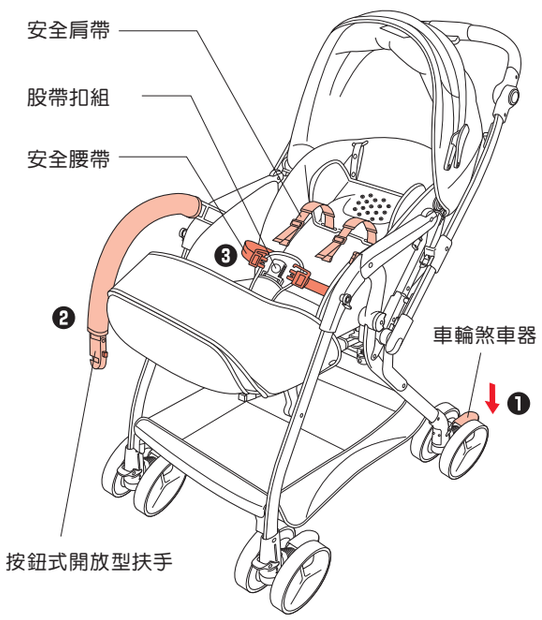



❶鎖上煞車器。（左右）
❷打開按鈕式開放型扶手。（請參閱P13）
　○按住鎖定鈕的上下兩端，打開開放型扶手。
❸解開安全肩帶、安全腰帶。
　○按下股帶扣組，解開安全腰帶、安全肩帶。

○需要改變安全肩帶的位置時，請參閱P15「安全肩帶高度的調整方法」。
○需要改變座椅的角度時，請參閱P16「無段式平躺調節器的使用方法」。

2 乘坐方法

〈寶寶乘坐之後，務必繫上安全帶〉



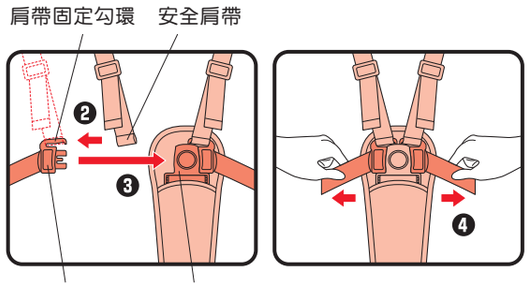


❶先讓寶寶乘坐於嬰幼兒手推車上。
❷將安全肩帶扣入肩帶固定勾環內。
❸將安全腰帶扣入立體式股代扣組。
❹將安全腰帶往兩側拉，調節至適合寶寶的寬鬆度。
　※請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶。(請參閱P22)

建議
○安裝安全肩帶時，警示標籤應朝向外側。
○請確認安全肩帶沒有扭結的情況。


⚠警告
○繫上安全帶後，請確認左右兩側的安全腰帶有調節至適合寶寶的寬鬆度。
○使用時，務必將安全肩帶插在安全腰帶上。因恐安全肩帶可能會纏繞在寶寶頸部。
○請勿讓寶寶離開您的視線。即使繫上安全帶，寶寶仍然可能會站起來。請依寶寶成長狀態調節安全腰帶。
　安全腰帶若有鬆脫，因恐寶寶站起來並且不慎造成跌倒或掉落等危險發生。
○寶寶乘坐時，應該讓寶寶的股間對準立體式股帶的位置。否則嬰幼兒手推車有可能會往後方翻覆。

〈安全腰帶的調整〉


〈拉緊〉



〈放鬆〉



●輕壓安全腰帶調節扣，拉安全腰帶做調整。




○安全腰帶的長度，以安全腰帶與寶寶之間可容納成人4隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈安全肩帶的調整〉


〈拉緊〉



〈放鬆〉




●移動安全肩帶調節環做調整。




○安全肩帶的長度，以安全肩帶與寶寶之間可容納成人1隻手指頭的寬鬆度為適當。

〈立體式股帶的調整〉

〈拉緊〉




〈放鬆〉




❶立體式股帶取出。
❷股帶拉出，調整長度。
　・調整之後，請務必確認固定扣組與股帶保護套之間的固定扣已經扣上。(請參閱P32)

⚠注意
○請依寶寶的成長情況來調整安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶。
　安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶過鬆時，即使繫上安全帶，寶寶仍然可能站起來，而使寶寶有摔落之虞。
○關閉開放型扶手時，請注意避免夾到寶寶的手指。
○關閉開放型扶手後，請拉拉看，以確認開放型扶手已確實鎖上。
○當寶寶乘坐在手推車上時，請勿舉起開放型扶手。
○安全腰帶的尾端（插圖中⟺的部分），務必保留3cm以上。
○調整座椅靠背的角度時，應一併調整安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶的長度。

〈關閉按鈕式開放型扶手〉

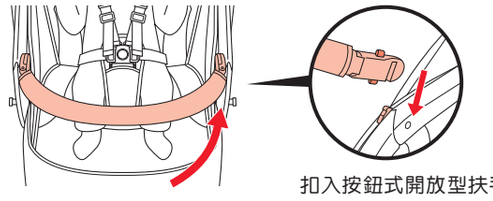


〈解除車輪煞車器〉



遮陽篷的使用方法


〈遮陽篷的各部位名稱〉

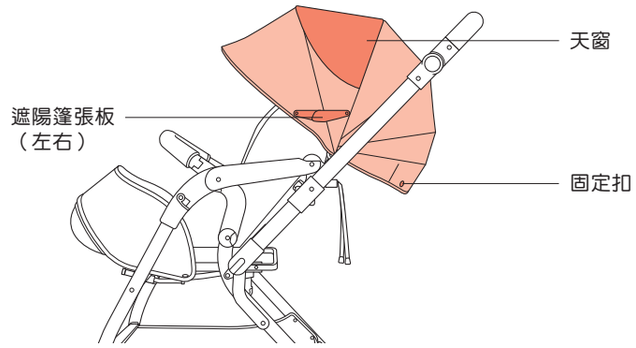

警告


○請在寶寶未接觸遮陽篷的狀態下，開啟或收起遮陽篷。
否則可動關節部位可能會夾到寶寶的手指或手。

打開方法

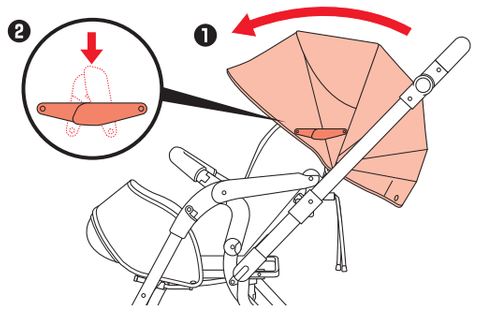

❶將遮陽篷往前展開。
❷押下遮陽篷張板。（左右）


收起方法

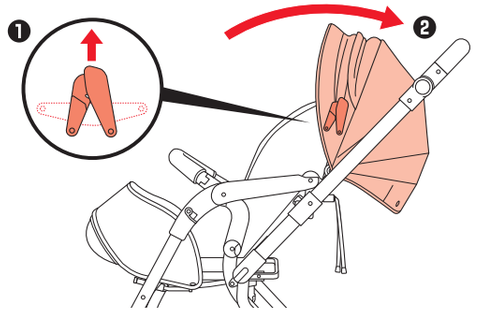


❶將遮陽篷張板往上折。（左右）
❷將遮陽篷往後收起。

遮陽篷的角度調整

○靠背往後躺或日照比較弱時，可調整遮陽篷的角度。

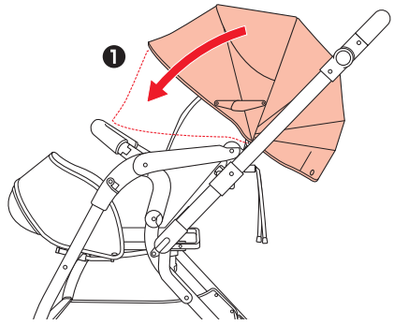


❶在遮陽篷打開的狀態下往前轉，在適當的位置固定。

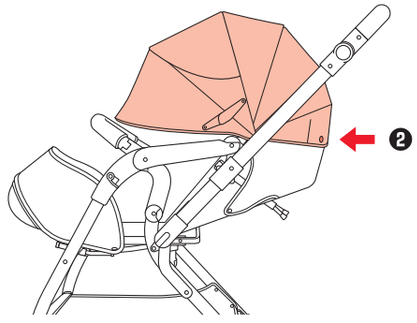

❷靠背往後躺時，將遮陽篷固定扣固定在頭枕後側的固定扣上。（左右）

天窗的開啟方法

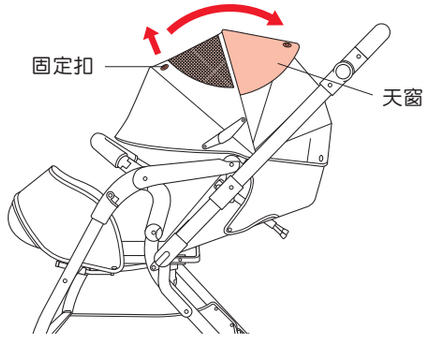

○開啟遮陽篷的窗罩，可看到寶寶的一舉一動。


警告

○當寶寶碰觸手推車或者靠近手推車時，請勿收折或開啟車體。因恐可動關節部位夾到寶寶手指、手腳，或嬰幼兒手推車碰撞寶寶身體，而使得寶寶有受傷之虞。
○請勿讓兒童操作嬰幼兒手推車。因恐造成翻覆、意外事物，而有受傷之虞。

注意


○請先將安全肩帶、安全腰帶插入安全股帶扣後，再收折嬰幼兒手推車。否則恐有使股帶扣組破損之虞。

○嬰幼兒手推車收折的狀態下，請勿將直控式連動切換拉柄以及雙向手把切換拉柄向上拉。
雙向手把切換拉柄若為未鎖定的狀態下，嬰幼兒手推車有無法開啟的可能。



小叮嚀 ○因捆包裝箱的關係，剛開始使用可能有不易收開的情況。請重複操作2～3次。

1 收折之前

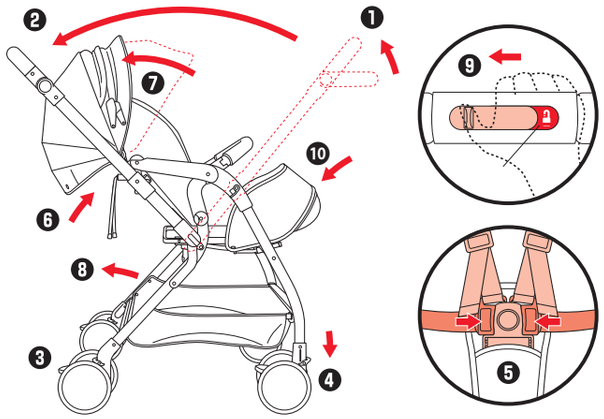


❶豎直可調角度型手把。（請參閱P7）
❷將手把切換至背對寶寶的方向。（請參閱P9）
❸請稍微往前進，確認推車者方向的車輪已自動鎖上。（請參閱P10）
❹將前側左右兩邊的手動車輪固定器鎖上。（請參閱P12）
❺將安全肩帶、安全腰帶，扣入股帶扣組。（請參閱P21）
❻豎直座椅靠背。（請參閱P16）
❼收起遮陽篷。（請參閱P23）
❽將置物籃內的物品取出。
❾解除安全控制鎖。（ 顯示為紅色）
❿將腿部守護墊收至Step1狀態(請參閱P18)


建議 ・使用嬰幼兒手推車時，請解除行進方向前側的左右手動車輪鎖定。

○本嬰幼兒手推車有兩種收折方法。

2 雙手收折操作法

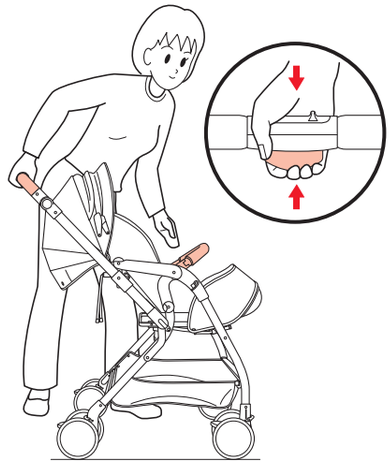


❿將手把控制鈕握到底，解除開關鎖扣。

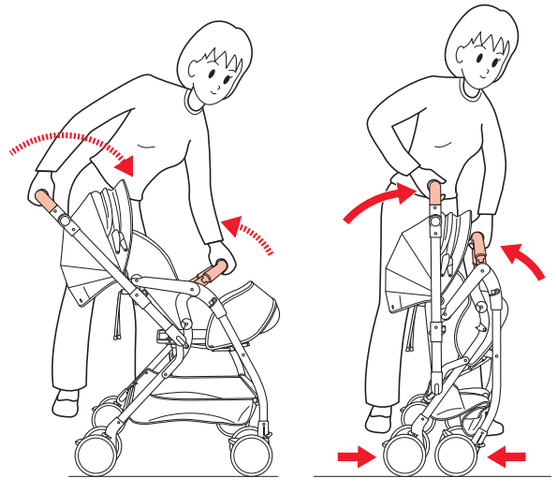

⓫繼續握著，用另一隻手握住開放型扶手，往內收折。


注意 ・在Step2及Step3的狀態下收車可能會造成收車不順及縫製品變形。

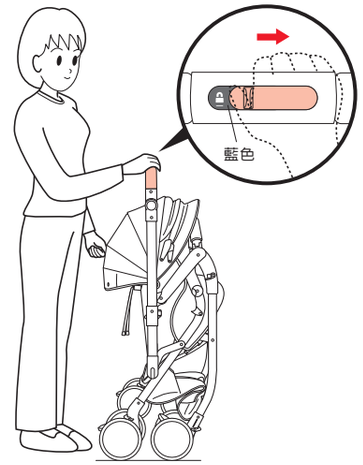


⓬鎖上安全控制鎖。（ 顯示為藍色）

建議 ○收折後，將手把往下彎並且能使手把變低，收納更為方便。


2 單手收折操作法

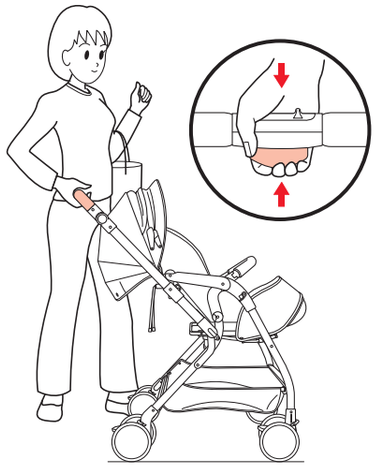

❿將手把控制鈕握到底，解除開關鎖扣。

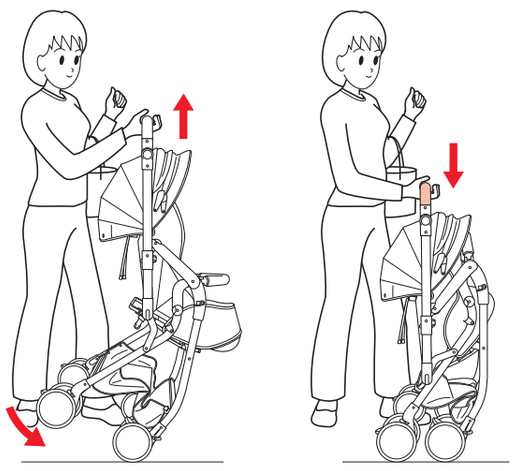


⓫繼續握著，將手把往上舉，然後再將手把往下壓之後，收折車體。

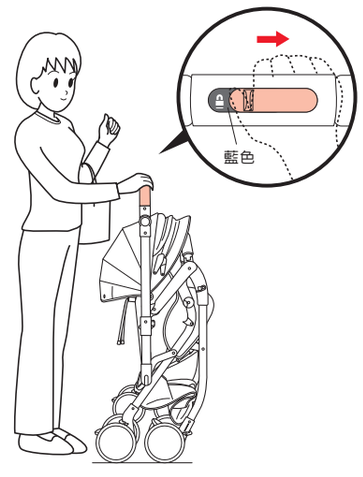

⓬鎖上安全控制鎖。（ 顯示為藍色）


遮陽篷的拆卸方法

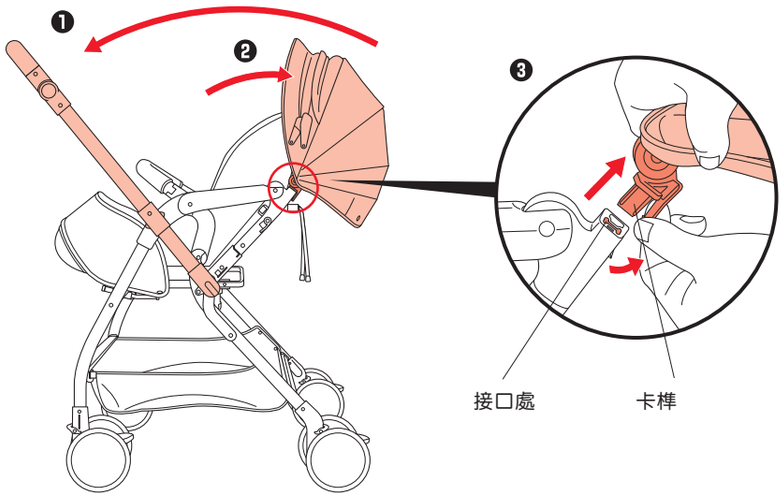

❶將手把切換至面對寶寶。(請參閱P9)
❷收起遮陽篷。(請參閱P23)

❸拉起左右兩邊卡榫下側的突起處向後輕扳即可自接口處拔出。

扶手保護套的拆卸方法

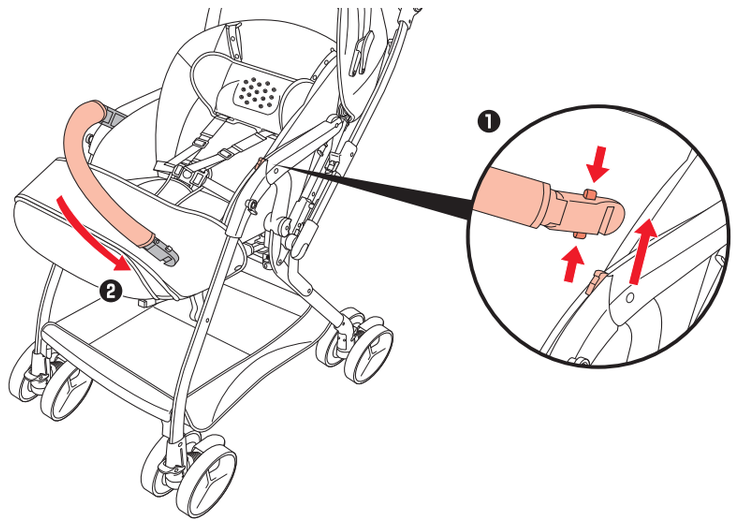

❶打開開放型扶手。(請參閱P13)


❷取出扶手保護套。


座椅縫製品的拆卸方法

警告

○請勿讓寶寶乘坐在已取下座椅縫製品的手推車上，因恐發生手推車損壞等意想不到的事故發生。


小叮嚀 ○拆卸及安裝座椅縫製品時，請特別注意，因恐會傷害指甲。

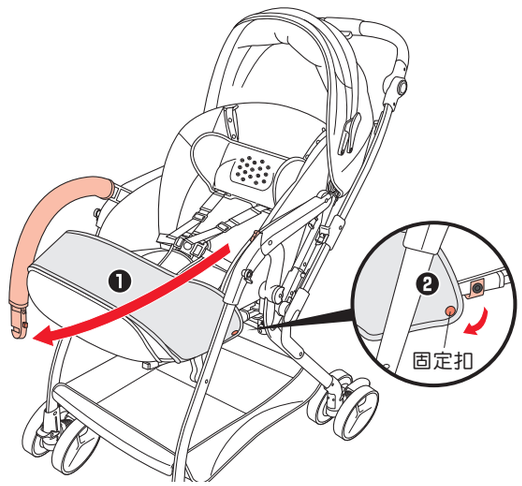

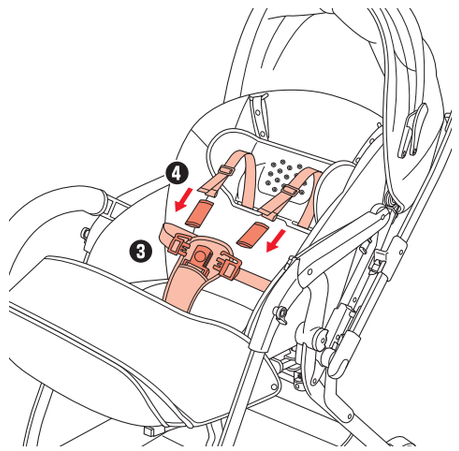


❶打開按鈕式開放型扶手。（請參閱P13）
❷將腿部守護墊的固定扣從本體解開。(左右)

❸按下股帶扣組的安全扣鎖，即可解開安全肩帶、安全腰帶。（請參閱P21）
❹自安全肩帶上取下肩帶保護套。

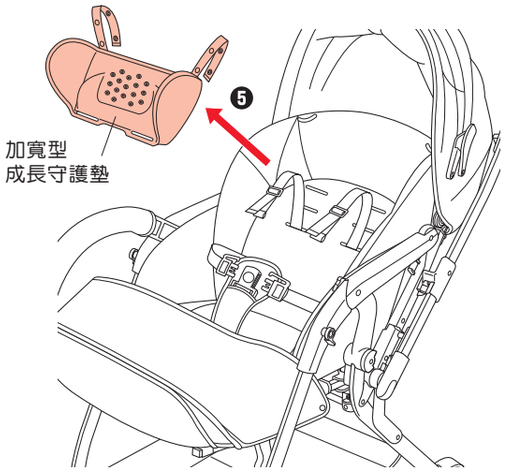

❺取下加寬型成長守護墊。

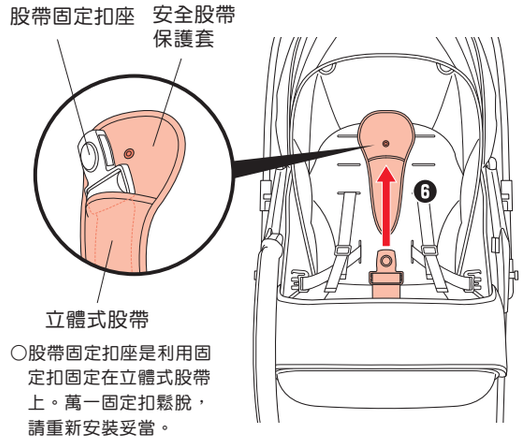


○股帶固定扣座是利用固定扣固定在立體式股帶上。萬一固定扣鬆脫，請重新安裝妥當。


❻解開立體式股帶固定扣座，取下立體式股帶保護套。

〈接續下頁〉


座椅縫製品的拆卸方法

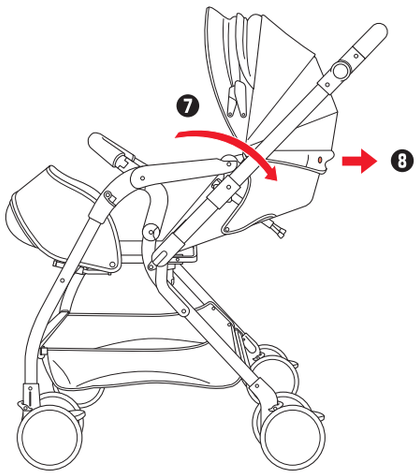


❼將座椅靠背往後倒。（請參閱P16）
❽將護頭枕後側的遮陽篷固定扣解開。
（請參閱P24）

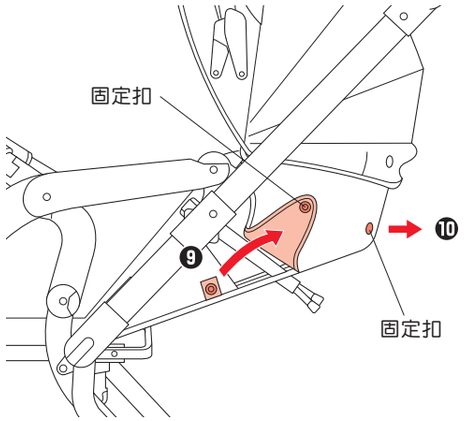


❾解開靠背側邊的固定扣。（左右）
❿解開靠背後側的固定扣。（2處）

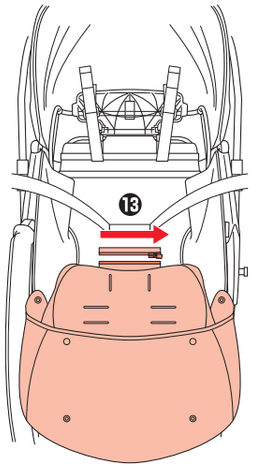


⓭拉開座墊下方的拉鏈。

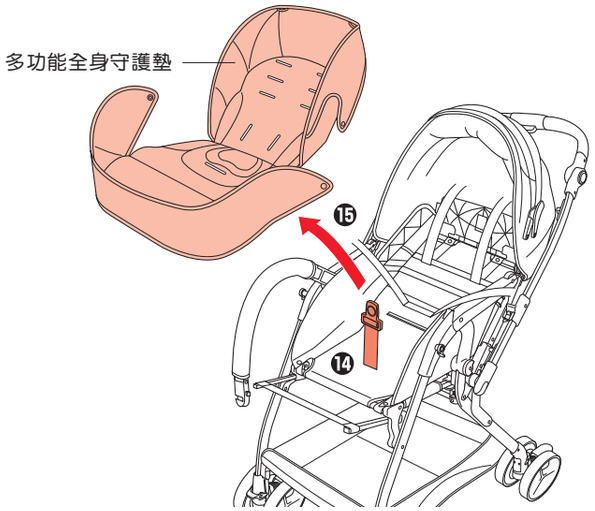


⓮將立體式股帶自縫製品中抽出。
⓯取下多功能全身守護墊。

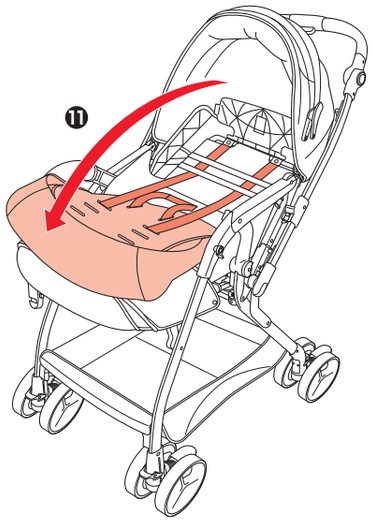

⓫從靠背將縫製品掀開。

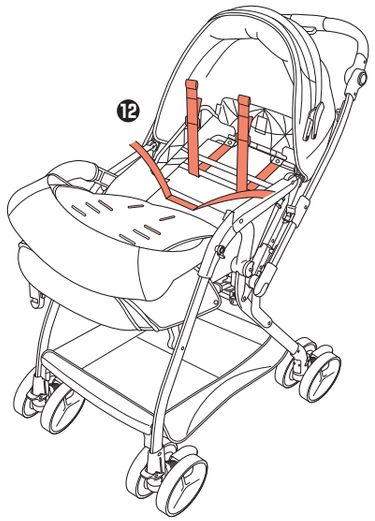


⓬將安全肩帶、安全腰帶自縫製品中抽出。

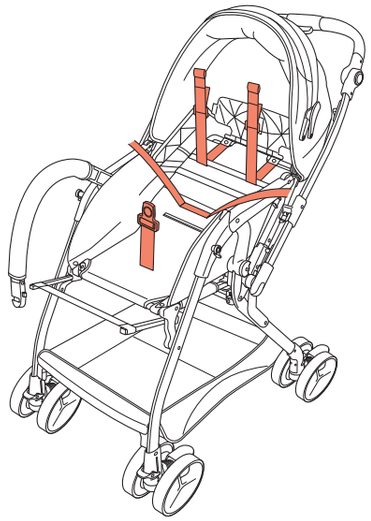


・安全肩帶、安全腰帶、立體式股帶都不可拆下。

座椅縫製品的安裝方法


小叮嚀 ○拆卸及安裝座椅縫製品時，請特別注意，因恐會傷害指甲。

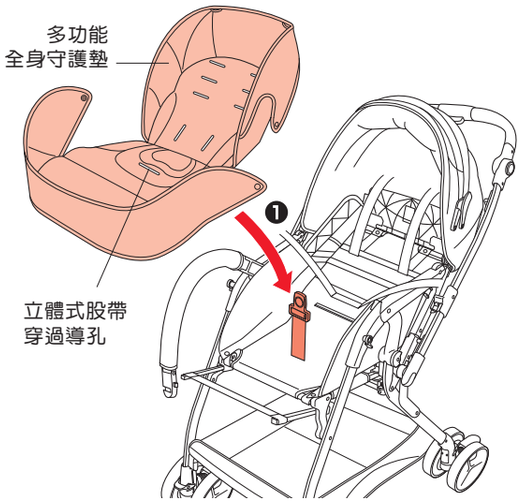


❶將立體式股帶穿過導孔。

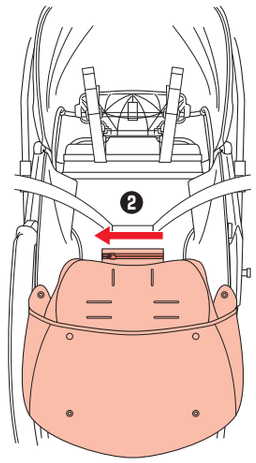


❷拉上座墊下方的拉鏈

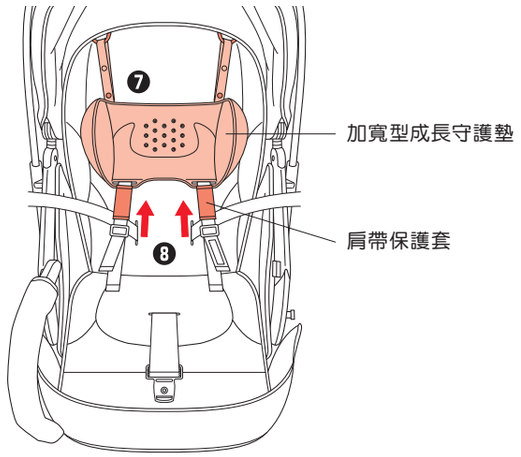


❼扣上加寬型成長守護墊的固定扣。
❽穿入肩帶保護套。（左右）

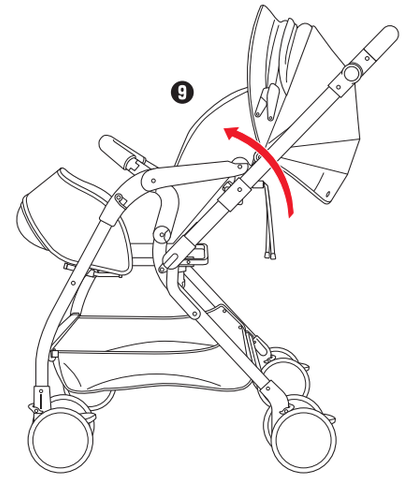


❾豎直座椅靠背。

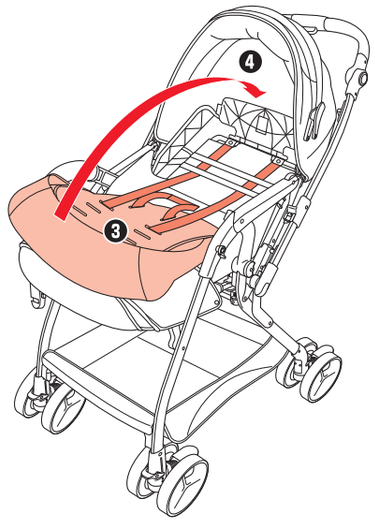


❸將安全肩帶、安全腰帶穿過導孔。
❹將縫製品上方套在座椅靠背上。

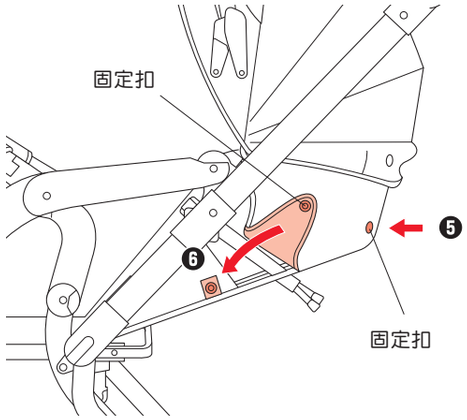

❺扣上靠背後邊的固定扣。（2處）
❻扣上靠背側邊的固定扣。（左右）

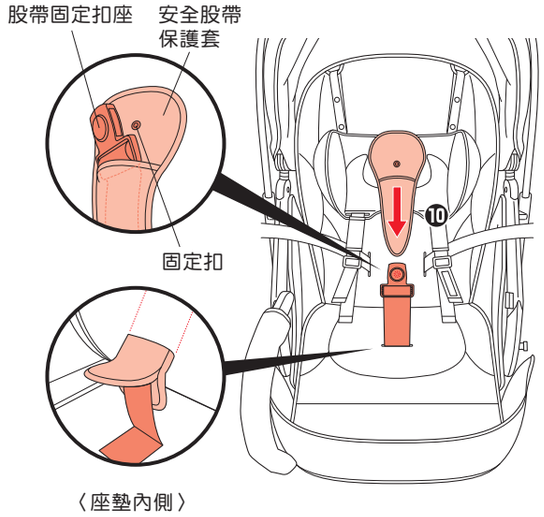

❿裝上股帶保護套，扣上固定扣。將股帶保護套的前端從座墊內側穿出。

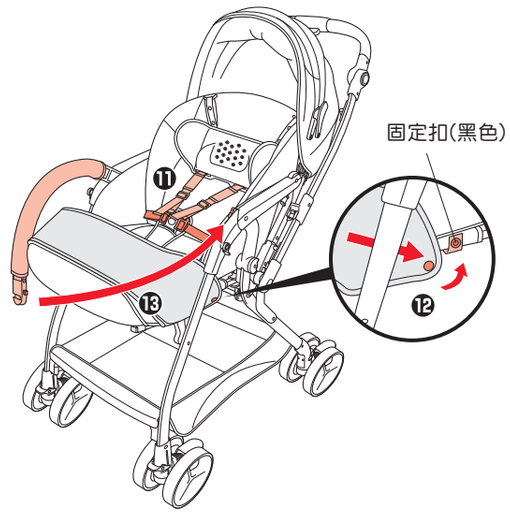


⓫將安全肩帶、安全腰帶插入立體式股帶扣組。
⓬將腿部守護墊的固定扣，扣上本體座面側邊固定帶上的固定扣（黑色）。（左右）
⓭裝上按鈕式開放型扶手。

建議 ・安裝時請確認安全肩帶通過的導孔位置。（請參閱P15）

縫製品的清洗方法

〈多功能全身守護墊、扶手保護套、加寬型成長守護墊、肩帶保護套、股帶保護套的清洗方法〉

○清洗時，請注意以下事項。

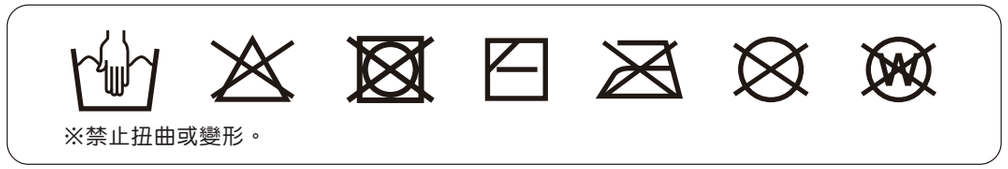

※禁止扭曲或變形。

注意

○若要將縫製品晾曬於室外時，請於陰涼處平放晾乾。
○請不要使用鹼性清潔劑、酸性清潔劑以及含氯漂白劑。

〈遮陽篷、安全肩帶、安全腰帶、置物籃的清洗方法〉

○請勿整件放進洗衣機裡清洗，請按照下述要領清洗。

●水溶性污垢（如果汁、唾液、尿液等）的情況：用40度左右的熱水將毛巾浸濕，輕輕擰乾後充分擦拭污垢處。再以乾毛巾充分擦拭水份後再置於陰涼處自然晾乾。

●非水溶性污垢（如牛奶、油脂、沙拉醬等）的情況：首先將中性洗潔劑溶解在40度左右的熱水中，再使用刷子或海綿輕輕刷洗污垢處。再用冷水或溫水洗掉中性洗潔劑，用乾毛巾充分擦拭水份後置於陰涼處自然晾乾。

注意

○若發現縫製品產生破損或異常現象，請立即停止使用，並請務必要聯繫維修中心進行檢查及維修。

車體的保養

〈框架及車輪的保養方法〉

○請勿對黏附在車輪上的泥土、灰塵等置之不理。務必使用濕毛巾等物品擦拭乾淨。

注意

○車架及車輪黏附泥土及灰塵時容易發生故障，故發現此情況時請停止使用。
○擦拭泥土及灰塵時請勿使用稀釋液或揮發油等有揮發性的溶劑。

○車輪屬於消耗品。當車輪的厚度磨損掉了5mm左右時，請向本公司維修中心聯繫更換。（須支付費用）

〈螺絲、螺帽類的保養〉

○請經常檢查螺絲、螺帽是否有鬆動，當發現鬆動時請盡速鎖緊。


〈安全護桿的保養〉

○當發現安全護桿與車台連接處有灰塵時，請使用乾毛巾擦拭。

〈添加潤滑油〉

○請適時地在可動關節部位注入潤滑油。並請使用塑膠用的潤滑油。
○在注油之前，請先去除泥土及灰塵，並將水分擦拭乾淨。
○注油時，請在每個部位注入2~3滴左右。

●若無法順利收折或開啟車體，且無法順利回轉迴轉固定器以及車輪與車體產生聲響，請在右圖 ⇨ 箭頭處添加市售潤滑油，再重複開閉動作2～3次即可。

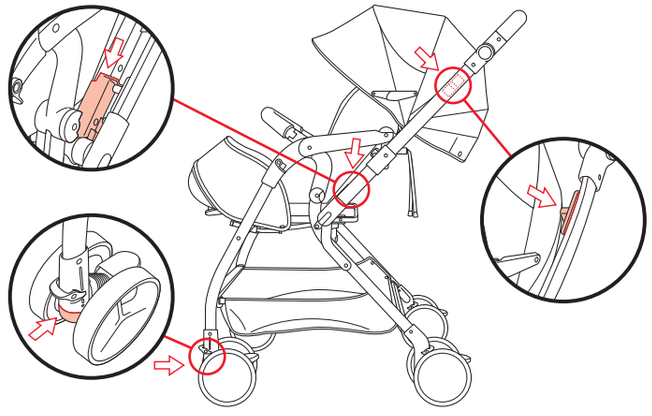

注意

○按鈕式開放型扶手與車台連接處的附近及內部請勿使用潤滑油。避免解開按鈕式開放型扶手時寶寶有掉落的危險。



覺得故障嗎？送修前先確認

○倘若採取以下的方法卻仍無法解決問題時，請與本公司維修中心連絡。（請參閱P37）

〈使用中發現問題時〉

問題	處理方法
手把控制鈕無法操作時	請先解除安全控制鎖之後再操作一次。（請參閱P7）
車輪無法迴轉時	請將左右兩邊的手動車輪固定器一併解除。（請參閱P12）
車輪的轉動不靈活時	請在車輪注入潤滑油。（請參閱P34）
車輪煞車器失靈時	請將嬰兒推車稍微往前推之後，再鎖上車輪煞車器。 請確認車輪煞車器部位是否夾到碎石等異物。
手把無法切換時	當本手推車打開時，請先確認開關鎖扣已完全降到底。（請參閱P8） 請先將直控式連動切換拉柄（左右）往上拉，再進行切換。（請參閱P9）
靠背無法豎直時	請先將寶寶抱離嬰幼兒手推車，然後拉動無段式平躺調節帶。 （請參閱P16）
安全肩帶無法插入安全腰帶時	請確認是否夾到衣物或安全帶。
嬰幼兒手推車無法開啟時	請確認座椅布料是否有被安全扶手等車體車架夾住。
無法收折嬰幼兒手推車時	請先完成〈收折之前〉的動作，然後再進行收折步驟。（請參閱P25） 請確認開關鎖扣部分是否夾到安全帶。
上下電梯或電車等人多擁擠時，需要將推車往後方移動時	請先輕微的提起推車的扶手把，讓靠近推車者位置的車輪輕微離開地面後再移動車身。
切換手把後，靠近推車者側的車輪呈現傾斜狀態，而難以推動嬰幼兒手推車時	確認推車者側的車輪是否有上鎖，若已上鎖時請將手動車輪固定器往上撥，以解除鎖定。（請參閱P12）
輪胎磨損時	行進中若感到異常，可能須更換輪胎。請洽詢本公司維修中心。（請參閱P37）

〈使用二手品〉

問題	處理方法
不了解之前的使用者是如何使用	對於使用狀態不明的商品，不建議使用。
嬰幼兒手推車出現裂痕或重大損傷時	切勿使用。

保管方法

○請將主體放入塑膠袋內，保管在沒有陽光直射的陰涼場所。
○請勿在上面放置重物、施加壓力的狀態下保管。恐造成故障或變形。

注意

○為避免遮陽篷變形，請勿橫倒手推車或放置重物在車上。且避免放置在高溫的場所裡做保管。
○請勿置於火源附近、勿在大熱天下放置於高溫車內。恐易使塑膠零件變形、無法維持性能。

廢棄方法

○請依照各區域的廢棄物處理方式做處理。
○為維護地球環境，請勿隨意放置丟棄。

保固與售後服務


〈保固事宜〉

○於品質保證期間內（自購買日起1年內），由於零件短少、加工不良等可歸責於本公司者、依照使用說明書及注意事項而在正常使用狀態下故障者，根據保固規定提供免費修繕服務。
自購買日起已超過3年之產品，雖仍受理修理，但產品修理部位以外之品質，則恕不保證。
此外，已停產之產品，可能因修理所需零件已無庫存而無法修理。（零件之保有期間為停產後3年期間。即使於3年內，零件之顏色、布料之花樣等方面，亦有可能無法符合您所指定的，敬請見諒。）

〈售後服務事宜〉

○使用中發生故障等情況或檢查中發現時，需要更換零件或修理時，各部位之固定部位發生鬆動或異音、零件缺損或車輪轉動有異常時，以及感覺到其他異常時，請停止使用，並確認產品名稱、型號、批號（參考下圖）後，向本公司維修中心聯絡 。

○聯絡時，請務必告知本產品之品名、型號、批號，以利進行後續處理作業。

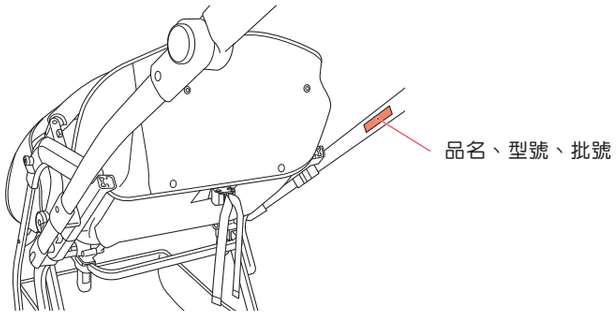

維修服務中心聯絡方式

台灣愛普力卡股份有限公司　維修服務中心
連絡電話：（03）6561261
服務地址：新竹縣竹北市福興路885號

保證書

〈僅限台灣地區使用〉

保固規定

1) 消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。
2) 本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。
3) 產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。
4) 產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。
5) 於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由製造商提供免費修繕服務（含運費）。若為消費者之責任，則計費維修。
6) 免費修繕服務不包含以下項目。
   ◎非歸責於製造商責任之任何損壞與故障。
   ◎坐墊、遮陽篷等刮傷。
   ◎使用者任意變更所引起。
   ◎由自然災害或事故等原因所引起。
   ◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。
   ◎錯誤的使用方法或保養不良所致。
   ◎輪胎、車輪的自然消耗。

使用時，如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況及發現有零件需要更換時，台灣地區請向公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

產品	Optia Premium オプティア プレミアム	型號	
		購買日期	年　月　日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail	經銷商 確認章	（請務必蓋章，保證方為有效）

○請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。
○本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。
○本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保固及修理事宜。