Aprica

Fladea Grow EVER Premium
Fladea Grow EVER

共通使用說明書／保證書

產品適合體重2.5Kg以上，17.5Kg以下的嬰幼兒。

可用於配備ISOFIX兒童座椅安裝支架（桿）的汽車。但並非所有配備ISOFIX兒童座椅安裝支架（桿）的汽車都可以安裝。安裝前請務必檢查車輛相容性表。


適用於特定車輛的ISOFIX兒童座椅，符合UN ECE-R129/03標準

首先，感謝您使用Aprica公司的產品。請於使用前，詳閱本說明書並請正確使用本產品。若有未安裝的零件，請仔細閱讀本說明書並且正確地安裝。

本說明書使用後，請妥善保存。

安裝方式：	兒童需求
橫向平躺	參考身高：40cm~70cm 體重：2.5kg~9kg
後向	參考身高：頸椎安定起60cm~87cm 體重：13kg以下
前向	參考身高：88~100cm 體重：13kg~17.5kg ※勿提供2歲以下兒童乘坐

※體重超過17.5kg的兒童無法使用。



※本書使用Fladea Grow EVER Premium插圖。
請注意，根據等級的不同，可能會有差異。

R46027

使用前

安裝方法

各部分的使用方法

橫向平躺
後向
前向

保養/其他
保證書

NWL0001507017B

目錄

使用前

關於本兒童保護裝置 …… 2
給家長們的建議 …… 2
關於本說明書所標示的符號 …… 2
各部位名稱 …… 3
兒童保護裝置的抬起方法 …… 6
使用範圍 …… 7
安裝座椅條件 …… 9
使用注意事項 ……13

安裝方法

安裝準備 ……17
如何安裝 ……19
裝後確認/日常檢查……24

各部位的使用方法

肩部安全帶的調節方法 ……25
兩段可調式座椅墊（可調式座位）的使用方法 ……26
靠背的旋轉方法 ……27
靠背的調節方法（僅適用橫向平躺式、後向式）……29
肩部安全帶位置參考 ……31
肩部安全帶位置（護頭枕高度）的調節方法 ……33
守護墊類的使用方法 ……34

橫向平躺式 / 後向式 / 前向式使用方法

橫向平躺式時嬰幼兒乘坐方法 ……37
橫向平躺式使用時的確認 ……41
後向式時嬰幼兒乘坐方法 ……42
後向式使用時的確認 ……46
前向式時嬰幼兒乘坐方法 ……47
前向式使用時的確認 ……50
成長型睡眠遮陽罩的使用方法 ……51
如何從車輛上取下 ……56

平日保養 / 其他

縫製品的洗滌方法 ……60
如何拆卸座椅套 ……61
日常保養／保管／廢棄方法……66
覺得故障嗎？ ……67
ISOFIX尺寸等級 ……69
適用安裝車種一覽表 ……70
保固事宜/維修服務……71

保證書

保證書 ……72

使用前

關於本兒童保護裝置

・兒童保護裝置藉由ISOFIX固定於汽車座椅上使用，雖然可以減低嬰幼兒在遇到交通事故時所受到的傷害，但卻無法保證嬰幼兒在事故中能毫髮無傷。

・請勿使用本說明書中所描述以外的任何操作方法。若發生衝撞時，因恐使用不當而無法充分的發揮本產品的性能。

〈關於中古品的使用〉〈需送回原廠確認〉

・未了解前一位使用者的使用經歷、或使用狀態不明的製品，不可使用。尤其不知是否有發生過意外事故的製品，更不可使用。

・若有龜裂（裂紋）、大損傷、固定用的金屬部件鬆脫等情況時，不可使用。因恐曾經發生事故而受到強烈衝擊的可能性。

給家長的建議

・當嬰幼兒乘坐車輛時，請習慣讓嬰幼兒乘坐兒童保護裝置。

・若長時間駕車時，請顧慮到嬰幼兒的感受，定時地停下車來休息。

・請注意，寶寶於餵乳後30分鐘很容易嘔吐。

關於本說明書所標示的符號

・「危險」、「警告」、「注意」等符號是臆測您未遵守以下事項，依其危害或造成損害程度等大小或重要性來做區分。以下的內容是相當重要的，請您務必遵守。



標示	標示內容
⚠ 危險	使用方式錯誤時，極有可能會造成使用者死亡或重傷等情形。
⚠ 警告	使用方式錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷等情形。
⚠ 注意	使用方式錯誤時，可能會造成使用者受傷或物品損壞的情形。

本說明書上所禁止的行為是絕對不能去做的。


建議　對於本產品的使用方法提供更便利的建議。

各部位名稱


使用前請確認 ・從包裝箱取出本產品後，請確認零件是否齊全及是否有破損的情形。

	守護軟墊 ・從包裝箱中取出時，已安裝在產品本體上		配件	
Fladea Glow Ever Premium	 新生兒全身守護墊 （使用方法請參閱第34頁）	 加厚肩帶保護墊 （請參閱第 34 頁以了解說明）	 成長型睡眠遮陽罩 （使用方法請參閱第51頁）	 導軌器（2個） （使用方法請參閱第19頁）
Fladea Glow Ever	 新生兒全身守護墊 （使用方法請參閱第34頁）	—	 成長型睡眠遮陽罩 （使用方法請參閱第51頁）	 使用說明書 （本書）

・本說明書上的圖解，是為了讓您能輕易了解產品的操作方法和結構所設計的，因此某些說明與圖示可能會與實際產品有些少許不同。
・當您發現產品有不良或破損時，請立即停止使用，並且與經銷商或進口商連絡，請參閱P71「保固事宜／維修服務」。
・使用前請詳閱本說明書及清楚理解本說明書的指示後，再安裝或使用本兒童保護裝置，並請妥善收納於說明書收納盒內保管，以備不時之需。

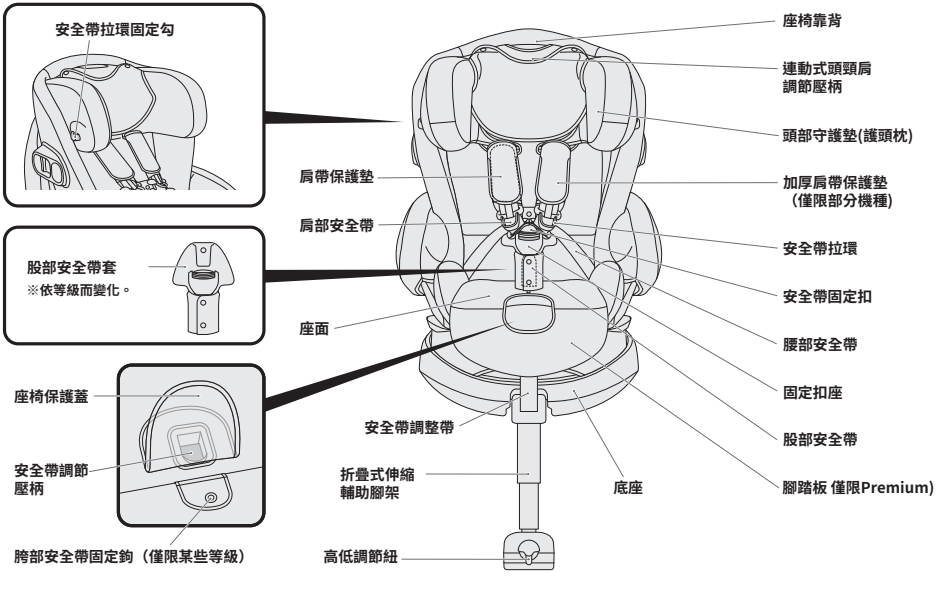
安全帶拉環固定勾
股部安全帶套
※依等級而變化。
座椅保護蓋
安全帶調節
壓柄
胯部安全帶固定鉤（僅限某些等級）
座椅靠背
連動式頭頸肩
調節壓柄
頭部守護墊(護頭枕)
肩帶保護墊
加厚肩帶保護墊
（僅限部分機種）
肩部安全帶
安全帶拉環
安全帶固定扣
座面
腰部安全帶
固定扣座
安全帶調整帶
股部安全帶
折疊式伸縮
輔助腳架
底座
腳踏板 僅限Premium)
高低調節紐

各部位名稱

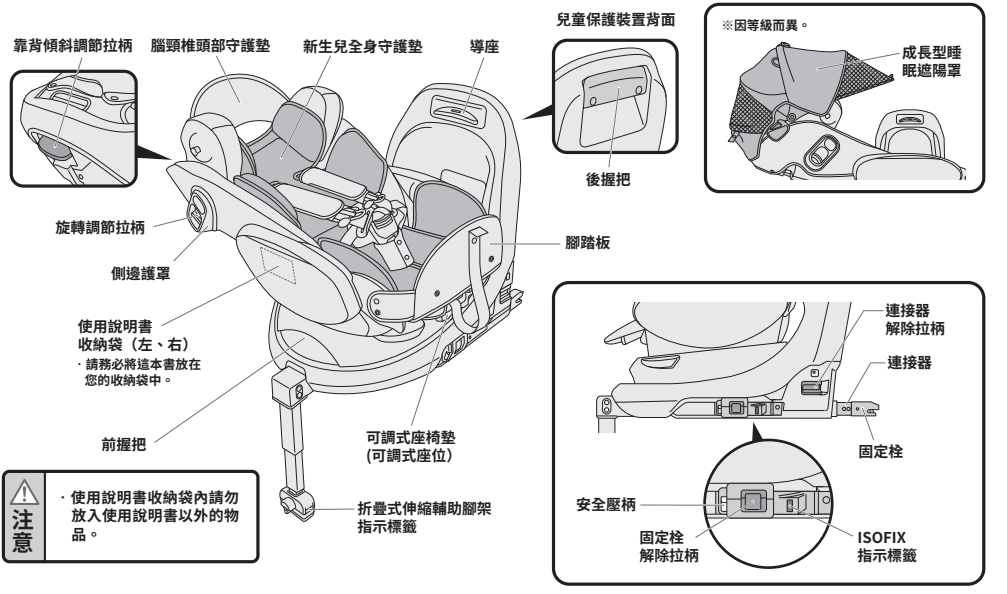


注意

・使用說明書收納袋內請勿放入使用說明書以外的物品。

兒童保護裝置的抬起方法

・雙手牢牢握住前後把手。

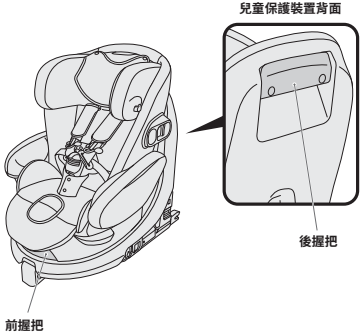




警告

・**請勿握住握把以外的部位。**
被可動部件夾住、可能導致嚴重傷害的風險。

・**折疊式伸縮輔助腳架未固定。移動本產品時，請小心不要讓折疊式伸縮輔助腳架夾住手或手指。**
否則可能會導致意外的嚴重傷害。

注意

・**搬運產品時，請注意不要與周圍的物體碰撞。如果折疊式伸縮輔助腳架意外打開或伸展，可能會導致意外事故。**



使用範圍

・不符合以下條件的嬰幼兒，請絕對不要使用。
・身高的數值為參考值。請依據孩童的實際發育狀況及CNS法規參考使用狀態。

本產品配合嬰幼兒的體重，分為三種使用方式。

質量等級0 體重2.5Kg以上，9Kg以下

<橫向平躺>

參考年齡：新生兒※至12個月左右
參考身高：40cm以上至70cm

※這裡的新生兒是指出生時體重2.5kg以上、懷孕週數37週以上的嬰兒。對於不符合這些條件的嬰幼兒的使用，請諮詢您的醫生。



警告

・若使用橫向平躺狀態下，嬰幼兒的雙腳超出座面時請勿使用。
・因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。 （參見第38頁）

質量等級0+ 頸椎安定起


<後向>

參考年齡：3個月左右至24個月左右
參考身高：頸椎安定起60cm至87cm

・嬰幼兒的頸椎發育已成熟才可使用此模式。

⚠ 危險 ・請務必滿足每個狀態下的使用條件。因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。

體重7kg至13kg以下




質量等級 I　體重13Kg以上，17.5Kg以下

<前向>

參考年齡：24個月以上至4歲左右
參考身高：88cm以上至100cm

・不適用於體重超過17.5kg的兒童。

⚠ 危險 ・嬰幼兒的體重未滿13kg時，請勿使用前向式。否則可能造成無法預期的嚴重傷害。
前向安裝勿提供2歲以下兒童乘坐，超過2歲兒童，仍宜盡量使用後向安裝。



安裝座椅條件 本產品可以安裝在符合以下條件的座椅上。

請確認安裝兒童保護裝置用的座椅上，是否配備ISOFIX扣環。

汽車使用手冊中標示為ISOFIX相容的座椅或以下符號的座椅。



安裝在汽車上的注意事項，檢查車輛相容性和汽車使用說明書

〈關於ISOFIX扣環〉

ISOFIX扣環係指，為了安裝ISOFIX兒童保護裝置，而配備於汽車椅背與汽車座椅之間的金屬零件（扣環）。依據不同車種，名稱與位置可能有所不同，請務必翻閱汽車的使用說明書以進行確認。

〈建議的安裝位置〉

- **為確保嬰幼兒的乘車安全，建議將本產品安裝在駕駛座後方的座位上。**
- **請勿將本產品安裝於前座或與具有正面安全氣囊之座位上。**

・可安裝本產品的車輛座椅　・使用ISOFIX安裝：請先確認過「安裝於汽車時的注意事項」，並確認以下車輛座椅條件。

安裝方式	安裝座椅條件	使用
平躺橫向式 前向式 後向式 共通	前座：未配備安全氣囊	不可使用
	前座：配備安全氣囊	不可使用
	前座：安全氣囊可以打開/關閉並且打開（運行中）※	不可使用
	座位側向汽車行駛方向	不可使用
	座位面向汽車後部	不可使用
	後座兩側	符合安裝條件即可安裝
	後座中間	符合安裝條件即可安裝

※有關打開和關閉安全氣囊的信息，請參閱汽車的使用說明書或聯絡汽車製造商。

・請依各車廠的使用手冊規定，安裝本產品。
・若車廠所提供的使用手冊內，未載明相關安裝事項，請洽詢車廠的客服人員。

關於使用兒童保護裝置及其適用性，請詳閱汽車的使用說明書。


：請勿安裝於印有此標誌的座椅。




安裝座椅條件

・無法安裝本產品的車輛座椅。 **座椅位置及裝備**


・與車輛前進方向不同的座椅。如車輛座椅為後向或橫向式。




・頭枕無法拆除的座椅，以及頭枕會干擾汽車安全座椅的安裝位置。



・碰觸車柱等部位，將無法正確安裝之汽車安全座椅。



・車輛的內裝使得本產品安裝後不得關上車門。



· 無法安裝本產品的車輛座椅。 座椅位置及裝備

· 座面深度過短。（輔助座椅、幼兒專用座椅）

· 座面深度過長。（本產品背面完全靠不到車輛座椅的靠背）




· 折疊式伸縮輔助腳架完全不能接觸到車輛底盤腳踏處的座椅。

· 即使將折疊式伸縮輔助腳架縮至最短狀態，車輛座面上仍出現明顯間隙的座椅。



· 請勿使用保護墊等柔軟的素材放在車輛的底盤踏腳處。因恐萬一遭受到強烈撞擊或緊急煞車時，對生命將有造成重大傷害之虞。



· 請勿安裝在不夠平坦以及過於狹窄的車輛座椅座面上。
（如市售的非原廠座椅、跑車座椅、賽車座椅、輔助座椅、幼童專用座椅、極端凹陷的座椅等）








使用時的注意事項


⚠危險　使用方式錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷等情形。

・**體重未滿2.5kg或超過17.5kg（參考身長未滿40cm或超過100cm）的嬰幼兒不適用本產品。**
・**體重超過17.5 kg的兒童請勿使用，**因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。

・**請勿將本產品安裝於具有正面安全氣囊的座椅及前排座椅上。**
由於安全氣囊的啟動，會對嬰幼兒施加強大力量而產生危險。



・**在ISOFIX指示標籤呈現紅色的狀態下，請勿使用。**
因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。



・不可安裝於無法牢固的座位上，本產品若無完全固定，請勿使用。
因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。




・**在旋轉鎖未完全鎖定的狀態下，請勿使用。**
因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。




⚠ 危險　使用方式錯誤時，可能會造成使用者死亡或重傷等情形。

· **若折疊式伸縮輔助腳架於收納狀態下，請勿使用。**
因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。




· **請勿在嬰幼兒處於站立、蹲彎及跪坐姿勢的狀態下使用。**
因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。



· **請勿將折疊式伸縮輔助腳架遠離車輛內底盤腳踏處或者與底盤腳踏處中間挾雜物品一起使用。**
因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。




· **適用於橫向式。**
因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。



· **請勿於未扣上安全帶的狀態下使用本產品。**
因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。



· **請遵守本說明書或主體上標籤指示去進行安裝動作。**
因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。



使用時的注意事項

⚠ 警告　使用方式錯誤時，極有可能會造成使用者死亡或重傷等情形。

- 請勿將嬰幼兒獨自一個人留在車內。
- 請勿在肩部安全帶、腰部安全帶扭曲或鬆脫的狀態下使用本產品。
- 腰部安全帶請務必穿戴在骨盆上。
- 請勿讓1名以上的嬰幼兒同時乘坐本產品。
- 請勿將本產品安裝於緊急逃生出口處、可移動的車輛座椅上或車門上（例如：單邊拉門旁邊的座椅等）。
- 請勿鋪設緩衝材於本產品的底部。
- 若肩部安全帶及股部安全帶上若有受損、裂開、燒焦等情況存在時，請停止使用本產品。
- 肩部安全帶請勿穿戴於嬰幼兒肩膀以外的位置。
- 在車輛行走中，請勿操作靠背調節拉柄的調節、傾躺或回轉等動作。
- 本產品於使用中的狀態下，請留意勿讓嬰幼兒碰觸到安全帶扣組的解鎖鈕。
- 在車輛的座椅護頭枕和本產品的靠背有相互干涉的情形下，請勿使用本產品。因恐發生衝撞等緊急事故時，本產品將無法充分地發揮其性能。
- 當嬰幼兒扣上安全帶時，請不要再調節頭部守護墊及靠背。
- 嬰幼兒耳朵的上端部請勿超過本產品主體的上端部
- 若安全帶扣組內不慎倒入水、果汁、污泥或垃圾時，請停止使用本產品。因恐發生衝撞之際，將無法充分發揮其性能。
- 當可動部位內混入水、果汁、污泥、垃圾等，導致無法操作時，請停止使用本產品。因恐發生衝撞之際，將無法充分發揮其性能。
- 若本產品曾經發生過交通事故或物體落下等引起的強力衝擊後，請停止使用。
- 請勿自行從事本產品之分解、改造及指定零件以外的更換。
- 請勿將座椅布套及座墊緩衝材卸除或更換成其他的套件材，並且本產品在破損狀態下不可使用。
- 請勿讓本產品成為嬰幼兒遊戲的玩具。
- 請勿讓本產品成為看顧者（嬰幼兒的家長和保母等）當作臨時座椅、座凳。
- 請將本產品之包裝袋妥善處置，勿讓嬰幼兒隨意玩耍套頭。
- 守護墊類若有損壞時，請勿再繼續使用。
- 請勿將未正確以ISOFIX固定的本產品放置於車內。因恐發生衝擊或緊急煞車時所造成的移動或物品散落而撞擊車輛內人員之虞。
- 取下的墊類應該收納於儲藏室或陰涼處，請勿放置於車內。
- 請將放置於車上的行李及其他物品確實固定好，以免緊急煞車或轉彎時，因物品滑動而導致嚴重傷害。
- 不可使用除使用說明書中所標註以外之其他受力點。

- 關於本產品的安裝方式或操作相關有任何不明之處，請與經銷商或進口商連絡，請參閱P70「產品保證書」。

⚠ 注意


使用方式錯誤時，可能會造成使用者受傷或物品損壞的情形。

- 請勿同時操作靠背旋轉調節拉柄與旋轉調節拉柄。
- 請勿將本產品放置於日光直射之處。若金屬部位過熱，因恐讓使用者燙傷。
- 車輛門或車內可動式座椅不可以夾到本產品的硬殼或塑膠部位。
- 請勿將未以ISOFIX固定的本產品放置於車內。並且在車內不可設置車輛衝撞時可能會造成車內人員受傷的物品。
- 當本產品會影響到車輛排擋桿或手煞車等操作時，請勿裝設本產品。
- 請勿放置於離火源太近的場所。
- 請勿長時間放置於室外。
- 請務必使用ISOFIX裝置固定本產品，並且不可當普通的椅子來使用。
- 即使於嬰幼兒未乘坐本產品時，也請務必將安全帶固定扣扣於固定扣組內。
- 請勿讓孩童進行產品之安裝及操作。
- 請勿於本產品上放置重量物品。
- 若於風砂或灰塵多的場所使用本產品時，將會形成本產品背底等可動部造成故障等原因發生。
- 關於本產品座椅主體的清潔方面，請勿使用稀釋劑等溶劑。
- 請勿移除於本產品座椅主體上所貼的警告貼紙。
- 請勿放置屋外淋雨。
- 請勿握住安全帶固定環抬起本產品。否則恐有使其破損之虞。

緊急狀況發生時


緊急掙脫時

①壓下安全帶固定扣座上的解鎖鈕後，卸下安全帶扣。
②解開肩部安全帶。
③將嬰幼兒從本產品抱下來。
④到安全的場所避難。



安全帶扣無法自固定扣座拔出時

●用一般市售的刀具等將本產品的肩部安全帶剪(割)開，然後再將嬰幼兒抱起來。



選擇一個合適的車輛座椅位置

●為了確保嬰幼兒的乘車安全，建議將本產品安裝於車輛後方的座位上。

●本使用說明書以安裝於左後方的座椅為例說明。

●請安裝在座椅最後方的位置以防止因安全氣囊的爆開所造成的傷害。詳情請參閱P9-P12。

危險

・請勿將本產品安裝於前座或與具有正面安全氣囊之座位上。

・請勿安裝於無法確實固定的座椅上。

・請勿安裝於輔助座椅、幼童專用座椅上。


・折疊式伸縮輔助腳架為收納的狀態時，請勿安裝於車輛上。因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。

警告


・請勿安裝於緊急逃離使用的座椅上。

1 〈安裝場所的要求〉

①請選擇在可以將車門全部敞開、寬廣且平坦的場所進行安裝作業。




②進行安裝作業前，必須確保車輛的前方座椅能夠伏倒，並且能向前移動才可進行安裝作業。



2 〈安裝前的準備〉

①請將車輛的護頭枕拆除。

②請將取下的車輛護頭枕妥善的收納於後車廂內保管。




警告

- 請勿安裝於緊急逃離使用的座椅上。
- 本產品與車輛座椅之間不可以有間隙，若有間隙，請將車輛座椅上的護頭枕拆下。因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。
- 請勿將拆卸下的護頭枕置於車輛其他空間之座椅上，因恐遇到衝擊時，可能會有重傷之危險。



③若車輛座椅為前後可調整型時，請將椅背調到最後方的位置。


建議 將汽車椅背後仰時，可能會看不見ISOFIX扣環。此時，請將汽車椅背立起，直到能看見ISOFIX扣環為止。

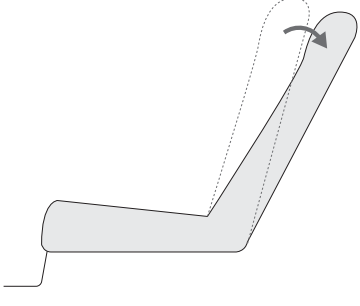


如何安裝於車輛上

- 本產品有三種使用方法，分別為橫向平躺式、後向式以及前向式。將本產品安裝於車輛的方法為共通一致的。
- 當安裝於車輛後，請按照嬰幼兒的體重來選擇使用方法。
- 本說明書以安裝於駕駛座後方的座椅來進行說明。

1 若配備ISOFIX扣環保護蓋，請先拆除保護蓋。（左右）

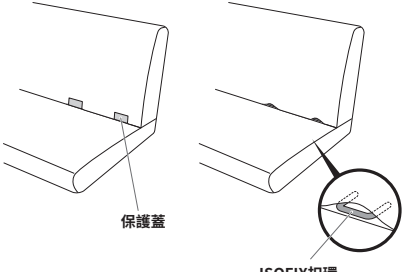

2 將導軌器插入ISOFIX扣環內進行安裝。（左右）

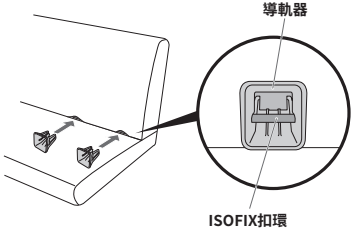


建議

- ISOFIX扣環藏入汽車座椅內而看不清楚時，請使用附屬的導軌器，較容易安裝兒童保護裝置。但依照汽車座椅不同，有可能無法安裝導軌器。此時，請勿使用導軌器來安裝兒童保護裝置。
- 不使用時，請妥善保管。


3 〈立起折疊式伸縮輔助腳架〉

①請確保足夠的作業空間，並將產品本體橫躺以方便操作。



②立起折疊式伸縮輔助腳架。

③請確認折疊式伸縮輔助腳架有正確固定住。



警告

- 請注意手或手指是否在可動部位周圍。被可動部位夾住可能會導致重傷。
- 為了不使兒童保護裝置碰撞到週遭的東西，安裝時請特別注意週遭環境。


建議

如果安裝兒童座椅的座椅是皮革製成的，我們建議使用「座椅保護墊」（單獨出售）。直接連接可能會損壞皮革。此外，「座椅保護墊」還可以用於皮革以外的座椅。


座椅保護墊

如何安裝於車輛上

4 ①一面拉起連接器解除拉柄，
②同時將連接器往後拉到底。（左右）

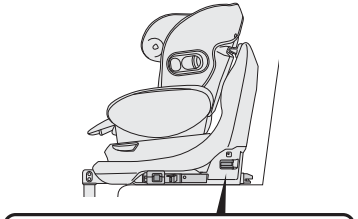


連接器解除拉柄　　連接器

警告

・**安裝操作時，請避免讓嬰幼兒靠近。**否則可能造成無法預期的嚴重傷害。

5 ①將底座（固定栓）插入左右的ISOFIX扣環，直到聽見「喀嚓」聲為止。
②確認左右的ISOFIX指示標籤由「紅色」變成「綠色」。
③拉起左右連接器釋放桿的同時，將底座筆直推至接觸汽車座椅靠背。
④如果在安裝前的準備過程中（請參閱第18頁）靠背是傾斜的將其升高直至接觸底座。

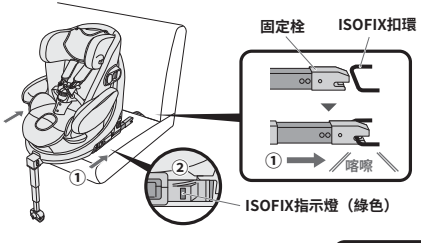


建議 **若底座難以推入時，請先將折疊式伸縮輔助腳架輕抬後再將底座推入汽車座椅內。**





6

①調整折疊式伸縮輔助腳架的長度，讓前端底部與汽車座椅之間保留5～25mm左右的空隙。
・上段腳架會透過自身重量自動伸長，但縮短時需按下折疊式伸縮輔助腳架的高低調節鈕解鎖。
・按下折疊式伸縮輔助腳架的高低調節鈕調整下短腳架長度。
・若前端底部與汽車座椅之間超過25mm以上的空隙，請縮短折疊式伸縮輔助腳架。
②確認折疊式伸縮輔助腳架已完全接觸車輛底盤腳踏處。(左右兩端)
③確認指示標籤為「綠色」。（左右）



・高低調節鈕可向右或向左旋轉調整。





建議 若折疊式伸縮輔助腳架不易調整時，可輕抬底座。

・需縮短上段腳架時，需先將下段腳架縮至最短才可調整。


警告

・**確保折疊式伸縮輔助腳架已正確固定。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。
・**請勿讓折疊式伸縮輔助腳架偏離車輛底盤腳踏處。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。

如何安裝於車輛上


7

①將底座往自己的方向拉，確認不會晃動。
②將底座與折疊式伸縮輔助腳架的角度調整至90°。

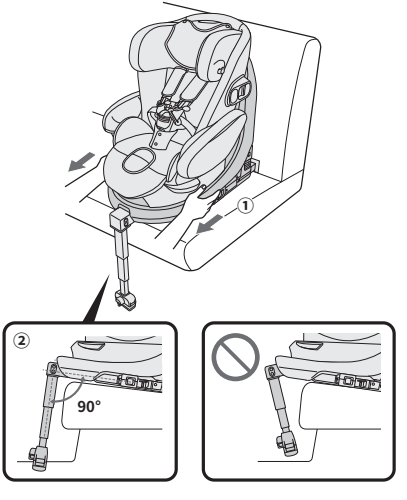

警告

· 兒童保護裝置和汽車座椅的椅背之間若有間隙時，請立起汽車座椅，使兩者之間間隙縮至最小。因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。



安裝後確認/日常檢查

・**安裝完畢後，請務必確認兒童保護裝置是否已確實安裝牢固。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。
・每次讓孩童乘坐前，請務必再次進行安裝後的確認。





座椅的椅背已接觸底座。

固定扣座上的指示燈為綠色。

折疊式伸縮輔助腳架確實接觸車輛底盤腳踏處，指示標籤呈現「綠色」。(左右)

・檢查所有內容，如果未牢固固定，請按照第17至23頁的步驟重新安裝。

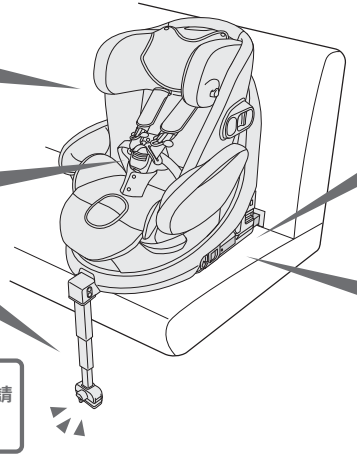



連結器

左右連結器的長度相同。



ISOFIX 指示標籤

ISOFIX 指示標籤為綠色。（左和右）


肩部安全帶的調節方法

・調整前請確認肩帶沒有扭曲。

〈放鬆肩帶的方法〉

①掀起座墊保護蓋，壓下安全帶調節壓柄。


②按下安全帶調整壓柄的同時，將左右安全帶抽屜環向自己，將左右安全帶抽屜環向自己，將安全帶鬆開。

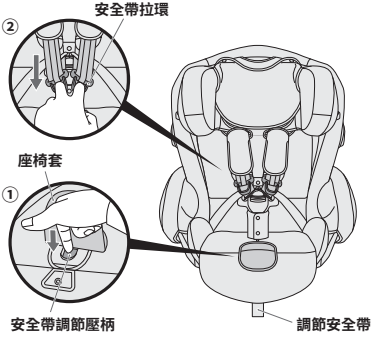

〈收緊肩帶的方法〉

①拉緊調節安全帶至適當的鬆緊度。

②將左右的肩部保護墊拉出。



兩段可調式座椅墊（可調式座位）的使用方法


後向式，請使用短的長度；橫向式平躺及前向式則配合嬰幼兒的成長，將兩段可調式座椅墊（可調式座位）拉出為長的狀態。

<調整方法>

①抬起腳踏板。

②拉出深度調節器並使其為長的狀態。

③提起深度調節器的前側並將其推入以使其短的狀態。

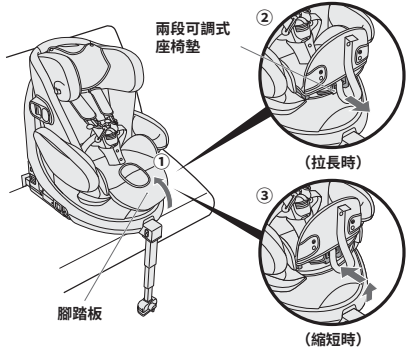

建議

- **以前向式使用時，兩段可調式座椅墊可配合體型選擇任意長度。深坐在主體座面的狀態下，若主體座面前端碰到小腿時，建議使用短的長度。**
- **建議到了3歲左右，改為使用長的長度。**


警告

- **請勿在有兒童乘坐的情況下調整本機。因恐不慎而導致受傷。**
- **請勿在未抬起抬起腳踏板下，用力推入拉出深度調節器的前側，恐有受傷的危險。**

〈腳踏板的使用方法〉


①橫向平躺式時，立起腳踏板，解開收納固定扣，掛在固定扣上。

②使用後向或前向時，解開固定扣，掛在收納固定扣上，把腳踏板放平。

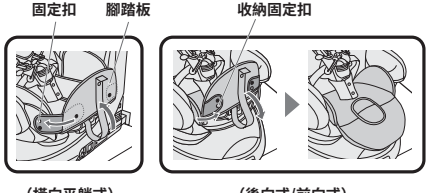

靠背的旋轉方法

1 拉動左側或右側旋轉調節拉柄。

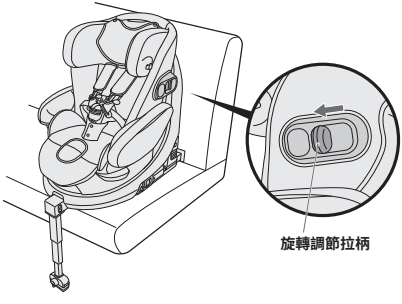


建議 如果操作旋轉調節拉柄感覺很重，請嘗試同時拉動兩側旋轉調節拉柄。


警告

・**旋轉靠背時，請注意嬰幼兒的手與手指、腳是否在可動部位周圍。**因恐不慎被可動部位夾住可能會導致重傷。



2 ①拉動旋轉桿的同時旋轉座椅，一旦開始移動，鬆開旋轉桿並將座椅側向轉動。
②聽到「喀嚓」的一聲，旋轉桿返回，座椅被鎖定。





注意

・**旋轉座椅時，請勿一邊旋轉一邊用力將座椅往後拉。**否則可能會導致故障。




・**請勿同時操作旋轉調節拉柄和靠背傾斜拉柄。**否則可能會導致故障。




3 請將靠背左右搖晃一下，確認靠背旋轉調節拉柄是否確實鎖定。


〈橫向式〉




〈依據靠背的段數可以旋轉的範圍〉



<第一階段>



<第二階段>



<第三階段>

警告


- 如果旋轉拉柄無法返回且座椅未鎖定，請勿使用本產品。一旦發生碰撞，它將無法發揮其全部性能。
- 請勿在車輛行駛時進行旋轉操作。

注意


- 旋轉範圍會根據傾斜段數而變化。

靠背的調節方法（僅適用於橫向平躺式、後向式）

1 拉起靠背調節拉柄。

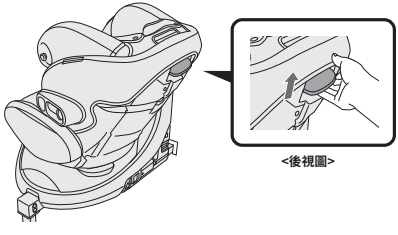

2 ①拉起靠背調節拉柄的狀態下，放倒靠背。
②開始動作時，手離開靠背調節拉柄予以放倒。

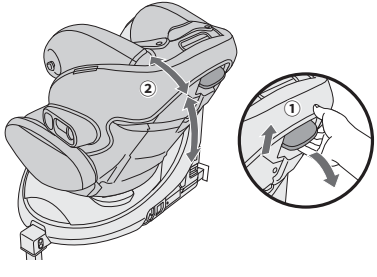


警告

・當嬰幼兒乘坐時，請不要再調節靠背。
肩部安全帶緊縮，可能會導致重傷。


注意

・請勿同時操作旋轉調節拉柄和靠背傾斜拉柄。
否則可能會導致故障。



警告


・操作調節動作時，請注意手與手指是否在主體座面間隙的周圍。因恐不慎夾到而導致受傷。



3

當靠背倒向第2段（後向式），第3段（橫向平躺式），請確認靠背調節拉柄已經確實定位並且為鎖定的狀態。

建議 若未放開旋轉調節拉柄，則無法鎖定。

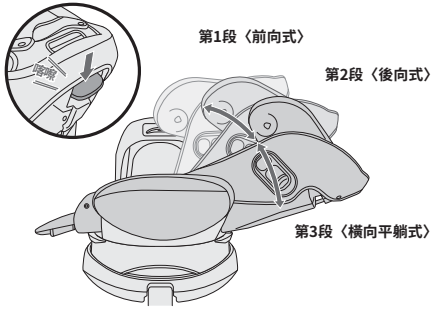

警告

・當車輛在行進中，請勿調節靠背傾斜角度以及旋轉靠背方向。這可能會導致意外事故。

4

①靠背調節拉柄定位後，檢查是否看不見紅色警示貼紙。

②請將靠背上下搖晃一下，確認靠背旋轉調節拉柄是否確實定位。

警告

・靠背調節完成後，請務必確認靠背調節拉柄以及靠背均已固定完成。因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。



・右圖「紅色警示貼紙」看得到此標籤時，表示靠背調節拉柄沒有確實扣上。請務必確認靠背調節拉柄已經確實的鎖定。

建議 若將靠背調節立起時有困難，請將肩部安全帶放鬆。（請參閱第 25 頁）




肩部安全帶位置參考

・因各種使用狀態而異，使用之肩部安全帶高度的位置也會有所不同。
・請依嬰幼兒的體格發育情況，以5段式調整連動式頭肩部裝置。

■橫向平躺式使用時


〈肩帶位置>

・請調整連動式頭肩部裝置，使用靠近肩部的肩部安全帶位置。



< 股部安全帶的位置 >

・將股部安全帶調低至最內側的位置使用。




⚠警告

・肩部安全帶位置請勿使用離嬰幼兒肩膀過遠的位置。因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。

■後向式使用時


〈肩帶位置>

・請調整連動式頭肩部裝置，使用靠近肩部的肩部安全帶位置。



< 股部安全帶的位置 >

・將股部安全帶調節至最外側的位置使用。



警告

・**肩部安全帶位置請勿使用高於離嬰幼兒肩膀的位置。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。

■前向式使用時


〈肩帶位置〉

・請調整連動式頭肩部裝置，使用肩部下方的肩部安全帶位置。



< 股部安全帶的位置 >

・將股部安全帶調節至最外側的位置使用。



警告


・**肩部安全帶位置請勿使用比嬰幼兒肩膀更高的位置。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。

肩部安全帶位置(護頭枕高度)的調整方法

・肩部安全帶位置（護頭枕的高度）可進行5段式的調整。請勿在嬰幼兒繫上安全帶的狀態下進行調整。


1

①掀起座墊保護蓋，壓下安全帶調節壓柄。
②壓下安全帶調節壓柄的狀態下，將左右安全帶調整拉環向自己拉動使肩部安全帶拉出鬆開。

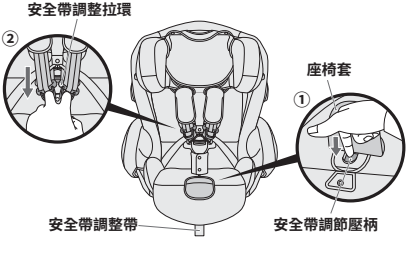

2

①壓下連動式頭頸肩調節壓柄，調整連動式頭頸肩裝置的高度。
②讓連動式頭頸肩調節壓柄歸位，透過指示標籤確認連動式頭頸肩裝置已固定。

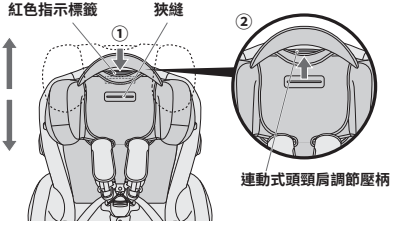

建議 將拇指插入狹縫中可以更輕鬆地按下貼合調節器建議桿。

警告


・當嬰幼兒扣上安全帶時，請勿調整肩部安全帶的位置。這樣做可能會拉緊肩帶並造成嚴重傷害。

注意

・請勿在肩帶扭曲的情況下進行操作。扭曲的部分會卡在靠背內，您將無法調整它。

守護墊類的使用方法

・請根據孩子的發展狀況，參考下表。
・守護墊依等級不同而不同。（參見第3頁）

	頭部守護墊	加厚型肩部保護墊	新生兒全身守護墊
○：一定要安裝 ○：是可以拆解的 ⊘：不可使用	 〈平躺狀態〉  <座椅狀態>	 （限部分型號）	 （因型號而異。）
橫向平躺式	平躺式狀態	○	○
後向式 (身高75cm以下)	平躺式狀態	○	○
後向式 (身高超過75~87cm)	座椅式狀態	○	⊘
前向式	座椅式狀態	○	⊘

警告

・請勿讓守護墊類成為嬰幼兒遊戲的玩具。
・取下的守護墊類應收納於儲藏室或陰涼處，請勿放置於車內。


注意

・守護墊類請勿用折疊的方式收納或者用刀具類切割。
・請勿操作使用說明書內沒有敘述守護墊以外的使用方法。

守護墊類的使用方法

1 〈腦頸椎頭部守護墊的使用方法〉


・腦頸椎頭部守護墊為平躺式使用時



〈橫向平躺使用時〉
〈後向式(身高75cm以下）使用時〉
・腦頸椎頭部守護墊為平躺式狀態。

⚠警告	・在立起腦頸椎頭部守護墊的狀態下，請勿使用前向式（請參閱P34）。因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。

・腦頸椎頭部守護墊為座椅式使用時




〈後向式(身高超過75~87cm）使用時〉
〈前向式使用時〉
・確實壓下腦頸椎頭部守護墊。

⚠警告	・在放倒腦頸椎頭部守護墊的狀態下，請勿使用橫向平躺式（請參閱P34）。因恐發生衝突之際時，無法充分發揮性能。

2 〈加厚型肩帶保護墊的安裝〉（僅限Premium）

①將加厚型肩帶保護墊與肩部保護墊魔鬼氈（2處）對齊後安裝。

安裝後請拉扯看看加厚型肩帶保護墊，確認是否確實安裝妥當。

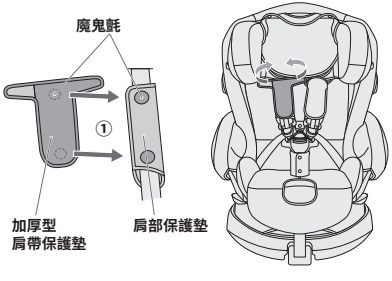

⚠注意	・肩部保護墊無法取下。


3


〈新生兒全身守護墊安裝方式〉

①壓下安全帶固定扣座的解鎖鈕，取出固定扣。


②把新生兒護腳墊放置在座椅上並穿出股部安全帶。

③將兩邊固定扣插入固定扣座中，直到聽見「喀嚓」聲為止，並確認已鎖住。





※僅對於某些等級，整個新生兒全身守護墊會隨著頭部守護墊調節器的高度而膨脹和收縮。

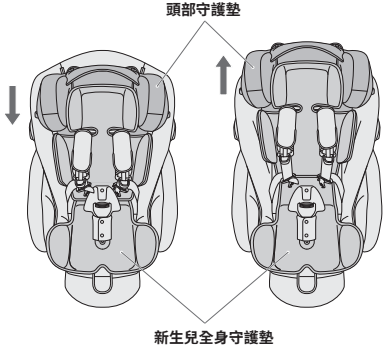

⚠ 注意	· 新生兒守護墊上下部分縫合在一起，無法拆卸。如果您試圖用力將其拉出，則可能會損壞它。

橫向平躺式時嬰幼兒乘坐方法〈質量等級0：體重2.5kg以上，9kg以下〉〈參考身高40～70cm〉。請參閱P7「使用範圍」）

1

①將靠背旋轉至橫向〈車門側〉。（參閱P27）
②將靠背調整到第3段〈橫向平躺專用〉。（參閱P29）
③腦頸椎頭部守護墊往上撐開。（參閱P35）
④確認兩段可調式座椅墊為縮短的狀態。（參閱P26）
⑤將肩部安全帶拉出鬆開。（參閱P25）




警告

- **嬰幼兒乘坐時，請勿調節靠背。**因恐不慎夾到而導致重傷。
- **靠背旋轉調節拉柄未歸位的狀態下請勿使用。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。
- **如果傾斜桿沒有回到原來的位置，請勿使用本產品。**如果發生碰撞，它將無法充分發揮作用。
- **旋轉靠背時，請勿讓嬰幼兒的手或手指等部位靠近可動部位。**被可動部位夾住可能會導致重傷。




2

①壓下安全帶固定扣座的解鎖鈕，解鎖固定扣。
②套入新生兒守護墊。(請參閱第 36 頁)
③將安全帶拉環掛在安全拉環固定勾上。
④將股部安全帶向內拉至最內側。

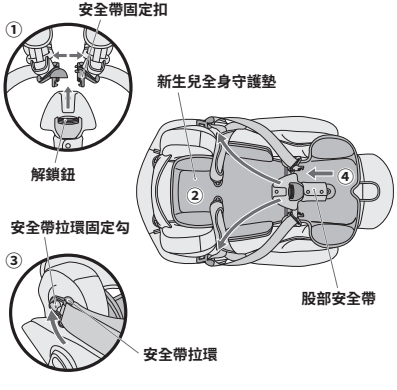


3

①將嬰幼兒抱上車台，並且將股部安全帶置於兩腳的股間中央，接近股帶的位置為佳。
②將安全帶拉環取下，並將肩部安全帶套在嬰幼兒的肩部。




警告

· 若嬰幼兒以平躺姿勢乘坐於本產品時，雙腳會超出座面的嬰幼兒，請勿繼續使用。因恐車門開啟或關閉時，會打到嬰幼兒的雙腳。



橫向平躺式時嬰幼兒乘坐方法 〈質量等級0：體重2.5kg以上，9kg以下〉〈參考身高40～70cm〉。請參閱P7「使用範圍」）

4 將兩側的固定扣一起插入安全帶固定扣座裡，聽到「喀嚓」一聲即完成，指示標籤顯示為綠色。

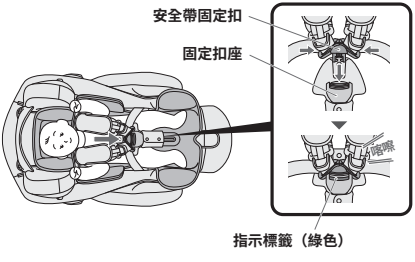


危險

- **請確認安全帶插入固定扣座時聽到喀嚓的聲音且指示標籤顯示為綠色。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。

警告


- **當固定扣插入安全帶固定扣座時，請注意手或手指是否在周圍，**因恐不慎夾到而導致受傷。
- **若安全帶固定扣內不慎倒入水、果汁、污泥或垃圾時，請停止使用本產品。**因恐遇衝擊時，將無法發揮保護功能。

5 立起腳踏板，解開收納固定扣，扣住固定扣。

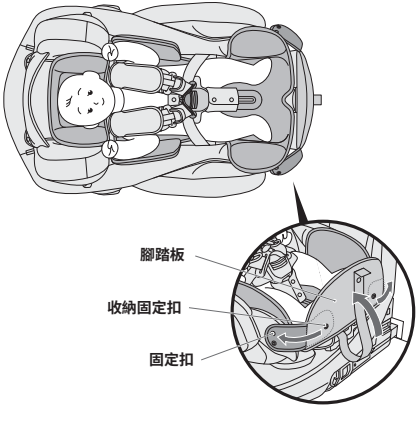

6


①拉緊調節安全帶至適當的鬆緊度。
②將左右的肩部保護墊拉出。

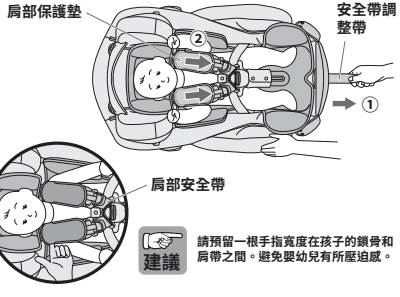

建議 請預留一根手指寬度在孩子的鎖骨和肩帶之間。避免嬰幼兒有所壓迫感。


警告

・肩部安全帶以及腰部安全帶不可有鬆弛及反折的現象，腰部安全帶不可置放於骨盆上以外的地方。當操作或使用錯誤時，極有可能造成小孩死亡或重傷。




7

將安全帶調整帶的按壓扣固定在腳踏板上。

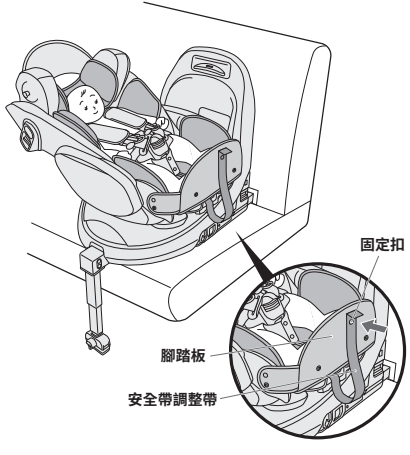

橫向平躺式使用時的確認〈嬰幼兒乘坐之後請務必確認〉


若無法正確的安裝時，請重複 P37 至 P40 的步驟

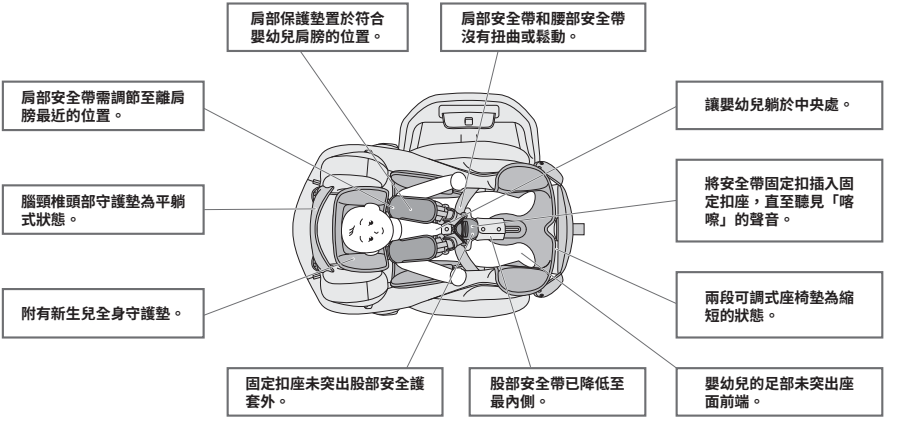

後向式使用方法 〈質量等級0+：頸椎安定起，體重13kg以下〉〈參考身高60～87cm〉。請參閱P7「使用範圍」）

1

①拆下新生兒全身守護墊。（請參閱第36頁）
②壓下腦頸椎頭部守護墊。（請參閱第35 頁）
※如果孩子身高在75公分以下，請使用新生兒全身守護墊，並抬起腦頸椎頭部守護墊
③將座靠背旋轉至橫向。（請參閱第27頁）
④將靠背設定到第一段或第二段位置（僅適用於後向）。（請參閱第29頁）
⑤確認兩段可調式座椅墊為縮短的狀態。（請參閱第26頁）
⑥ 鬆開肩部安全帶。（請參閱第25頁）

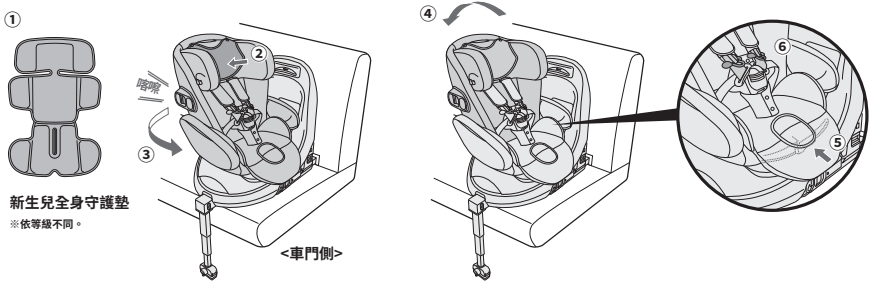


警告

- **旋轉靠背時，請注意嬰幼兒的手、手指或腳是否在可動部位周圍。**因恐不慎夾到而導致受傷。
- **旋轉後，請務必確認旋轉調節拉柄以及靠背均已固定完成。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。

後向式使用方法 〈質量等級0+：頸椎安定起，體重13kg以下〉〈參考身高60～87cm〉。請參閱P7「使用範圍」）


2

①壓下安全帶固定扣座的解鎖鈕，取出固定扣。
②將安全帶拉環掛在拉環固定勾上。
③將股部安全帶向外拉。

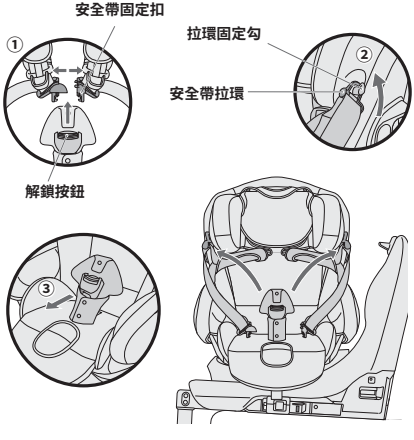

3

①將嬰幼兒抱上汽座，往內部坐下，並確認嬰幼兒的臀部未壓到股部安全帶。
②將嬰幼兒的雙手穿過肩部安全帶。
③依嬰幼兒的體格發育情況，將肩部安全帶調整至正確位置。(請參閱P33)

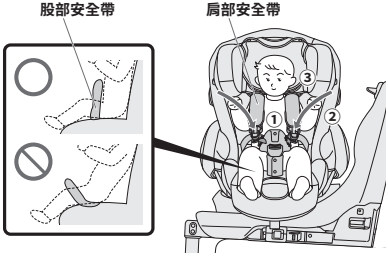


建議

如果您翻轉座椅套並將胯部安全帶套末端的掛鉤安裝到股部安全帶固定鉤上，則股部安全帶將被固定，更容易讓您的孩子就座。孩子就座後，將股部安全帶蓋末端的掛鉤恢復到原來的位置。（限部分機種）



4

將兩側的安全帶固定扣放在一起結合後，一起插入安全帶固定扣座裡，聽到「喀嚓」一聲即完成，指示標籤顯示為綠色。

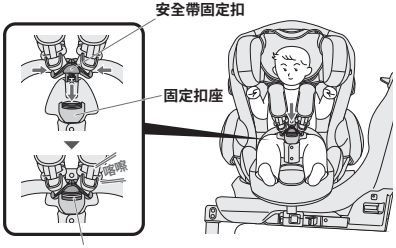

危險


- **請確認安全帶固定扣插入固定扣座時聽到喀嚓的聲音且指示標籤顯示為綠色。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。

警告

- **當安全帶固定扣插入安全帶固定扣座時，請注意手或手指是否在周圍，**因恐不慎夾到而導致受傷。
- **如果水、果汁、泥水、溢出的食物、污垢等異常情況進入固定扣座，導致舌頭難以插入，請勿使用本產品。**若發生碰撞等情況，將無法發揮其全部性能。

5

①拉緊調節安全帶至適當的鬆緊度。
②將左右的肩部保護墊拉出。

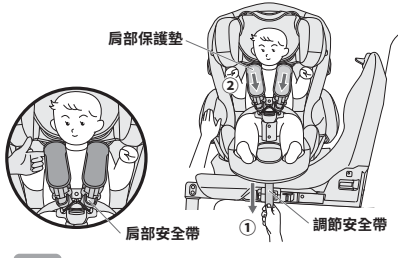

建議

鬆緊的程度請預留一個手指寬度避免嬰幼兒有所壓迫感。

警告


- **當肩帶未放置在肩膀上時，請勿使用。**
- **若肩帶或皮帶扭曲或鬆動，請勿使用。另外，請勿將腰部安全帶佩戴在骨盆上方以外的任何地方。**一旦發生碰撞，就無法實現足夠的性能。




後向式

後向式使用方法 〈質量等級0+：頸椎安定起，體重13kg以下〉〈參考身高60～87cm〉。請參閱P7「使用範圍」）

6 將安全帶調整帶的壓扣連接至腳踏板的固定扣上。

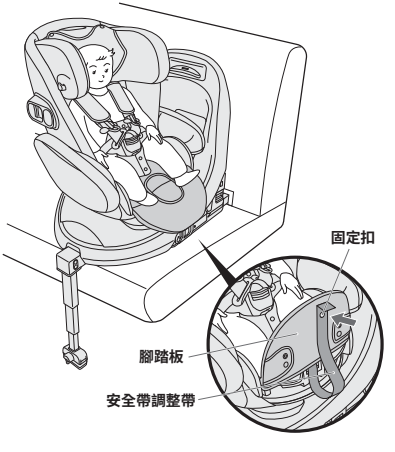

7 將靠背旋轉至後向。（請參閱第 27 頁）



⚠警告

- **旋轉靠背時，請注意嬰幼兒的手、手指或腳是否在可動部位的周圍。**因恐不慎夾到而導致受傷。
- **旋轉後，請務必確認旋轉調節拉柄以及靠背均已固定完成。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。
- **若嬰幼兒乘坐於本產品上，進行旋轉操作時，請留意將嬰幼兒的手足遠離座椅本體和底座部之間。**因恐被可動部位夾住可能會導致重傷。

後向式使用時的確認〈嬰幼兒乘坐之後請務必確認〉

若無法正確的安裝時，請依照P42~P45的步驟再安裝一次


肩部安全帶需調節至離肩膀最近的位置。

肩部保護墊置於符合嬰幼兒肩膀的位置。

肩部安全帶和腰部安全帶沒有扭曲或鬆動。

為了讓嬰幼兒的骨盆被拘束住，腰部安全帶儘量要拉低一些。

安全帶固定扣插入固定扣座內，直到聽見「喀嚓」聲為止，且指示標籤呈現綠色。

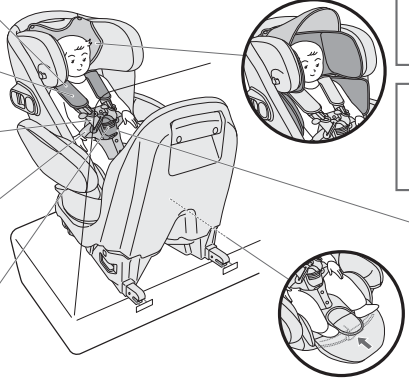

腦頸椎頭部守護墊
如果您的孩子身高75公分以下：往上撐開。
如果您的孩子身高超過75公分：請壓下。

新生兒守護墊
如果您的孩子身高75公分以下：請安裝。
如果您的孩子身高超過75公分：請移除。


固定扣座未突出股部安全護套外。

兩段可調式座椅墊（可調式座位）為縮短的狀態。

前向式使用方法 〈質量等級Ⅰ：體重13kg以上，17.5kg以下〉〈參考身高76～100cm〉。請參閱P8「使用範圍」）


1

①將腦頸椎頭部守護墊下壓成座席模式。
②將靠背設定到第一段的位置（僅適用於前向）。（請參閱第29頁）
③向前旋轉靠背（請參閱第27頁）確保座席背面固定扣穿過底座側的導座，並發生「喀嚓」的聲音鎖定。
④在靠背上方前後左右搖動，確認座席背面固定扣已經緊扣於固定桿。
⑤請配合嬰幼兒的體型調整兩段可調式座椅墊。（參閱P26）
⑥將肩部安全帶拉出鬆開。（參閱P25）



2

①壓下安全帶固定扣座的解鎖鈕。
②將安全帶拉出，拉環掛在安全帶拉環固定勾上，以防止肩帶扭曲。
③將股部安全帶向前方外拉。

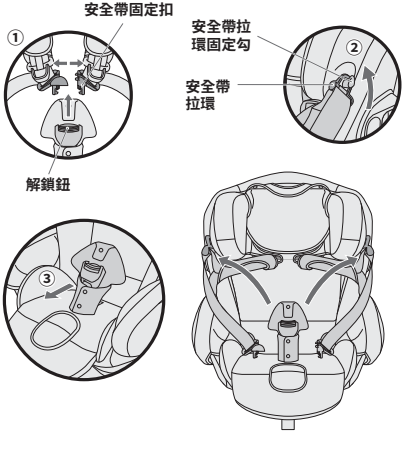

警告


- 傾斜或旋轉靠背時，請注意嬰幼兒的手、手指或腳是否在可動部位周圍。因恐不慎夾到而導致受傷。
- 請勿在未抬起腳踏板下，用力推入拉出深度調節器的前側，恐有受傷的危險。

3

①讓嬰幼兒乘坐在座椅最深處。並確認嬰幼兒的臀部未壓到股部安全帶。

②從安全帶拉環固定勾上取下左右安全帶拉環並，將肩帶套在孩子的肩膀上。

③將肩部安全帶調整至孩子肩膀正下方的位置。（請參閱第32頁）

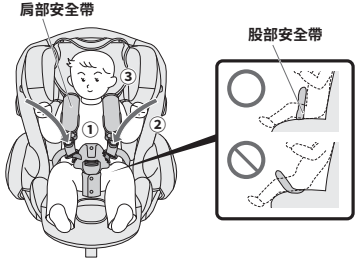


建議

如果您翻轉座椅套並將股部安全帶套末端的掛鉤安裝到股部安全帶固定扣上，則股部安全帶將被固定，更容易讓您的孩子就座。孩子就座後，將股部安全帶蓋末端的掛鉤恢復到原來的位置。（限部分機種）



4

將左右安全帶固定扣結合放在一起，插入固定扣座至聽到「喀嚓」的一聲，檢查固定扣座指示燈是否為綠色。

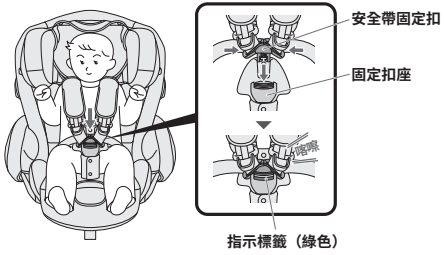

危險

・**請確認安全帶固定扣插入固定扣座時聽到喀嚓的聲音且指示標籤顯示為綠色。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，將無法發揮保護功能。

警告

・**當安全帶固定扣插入安全帶固定扣座時，請注意手或手指是否在周圍，**因恐不慎夾到而導致受傷。


・**若安全帶固定扣內不慎倒入水、果汁、污泥或垃圾時，請停止使用本產品。**因恐遇衝擊時，將無法發揮保護功能。

前向式使用方法 〈質量等級 I ：體重13kg以上，17.5kg以下〉〈參考身高76～100cm〉。請參閱P8「使用範圍」）

5 〈調節肩部安全帶〉

①拉緊安全帶調整帶至適當的鬆緊度。

②如果肩部保護墊卡在裡面，請將拉出至正常位置。

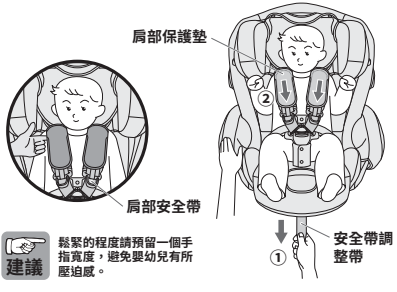


建議 鬆緊的程度請預留一個手指寬度，避免嬰幼兒有所壓迫感。

⚠警告

- 當肩帶未放置在肩膀上時，請勿使用。
- 肩部安全帶以及腰部安全帶不可有鬆弛及反折的現象，腰部安全帶不可置放於骨盆上以外的地方。當操作或使用錯誤時，極有可能造成小孩死亡或重傷。一旦發生碰撞，就無法實現足夠的性能。



6 將安全帶調整帶的壓扣連接至腳踏板 ，用固定扣固定。

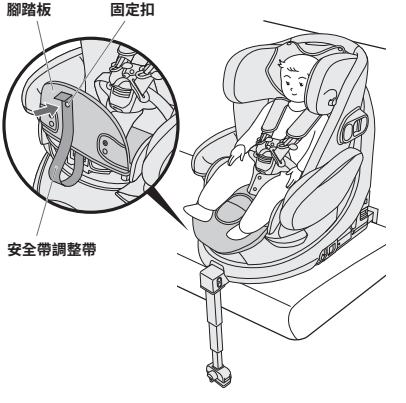

前向式使用時的確認〈嬰幼兒乘坐之後請務必確認〉

若無法正確的安裝時，請重複 P47 至 P49 的步驟。

肩部安全帶需調節至肩膀下方的位置。


肩部保護墊置於符合嬰幼兒肩膀的位置。


肩部安全帶和腰部安全帶沒有扭曲或鬆動。

將安全帶固定扣插入固定扣座，直至聽見「喀嚓」的聲音。指示標籤為綠色

固定扣座未突出股部安全護套外。

確實壓下腦頸椎頭部守護墊。

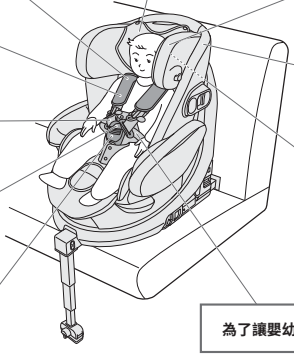




嬰幼兒乘坐時耳朵的上端不可超過本座椅側面的上緣位置。



利用手動確認座椅背面固定扣是否已鎖定。

座椅背面固定扣



利用目測確認座椅背面固定扣是否已鎖定。

為了讓嬰幼兒的骨盆被約束住，腰部安全帶盡量要拉低一些。


成長型睡眠遮陽罩的使用方法 需遮陽防曬時，請安裝於本產品上使用。

※遮陽罩色調因等級而異。

〈成長型睡眠遮陽罩的安裝方法〉

①將成長型睡眠遮陽罩插入安裝孔內。


②往上拉，確認不會鬆脫。

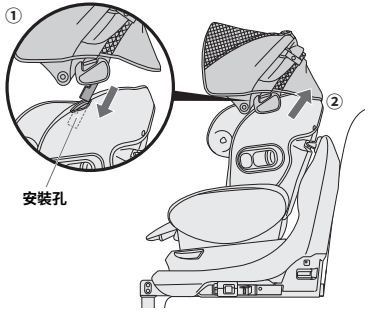

〈成長型睡眠遮陽罩的拆卸方法〉

①將拆卸桿向前扭轉。

②由安裝孔中將遮陽罩抽出。

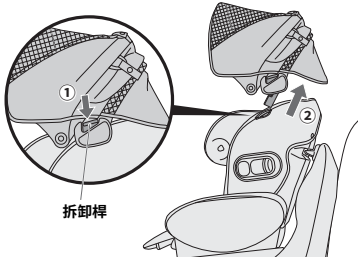

建議 若拆卸困難，請將座椅部分朝後轉動，然後再拆卸。

警告

・請確認成長型睡眠遮陽罩左右側皆已正確固定住。因恐遇衝擊或緊急煞車時，嬰幼兒的臉部等處可能會受到重傷。


注意

・若在車輛行進中將車窗開得過大，並且在風會大量灌進車內的狀態下請勿使用成長型睡眠遮陽罩。

橫向平躺式使用時 (4 Way)


〈第一段使用〉

・請確認網狀遮陽紗的固定扣有確實地扣住。(網狀遮陽紗僅限Premium版本。)




〈第二段使用〉

・將成長型睡眠遮陽罩左右的固定扣解開，並且往箭頭方向開啟。



〈第三段使用〉

・將成長型睡眠遮陽罩往箭頭方向開啟。




警告

・**若不使用網狀遮陽紗時，請務必扣上固定扣。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，嬰幼兒的臉部等處可能會受到重傷。

成長型睡眠遮陽罩的使用方法


〈使用網狀遮陽紗時〉

・將網狀遮陽紗的固定扣解開，朝向箭頭方向開啟。(限部分機種)

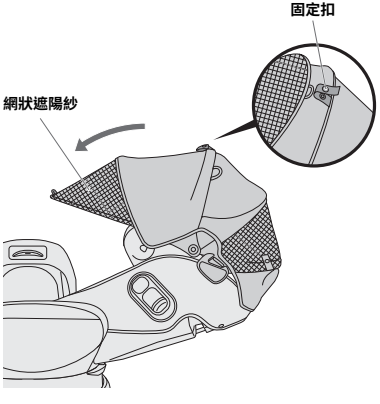

〈使用天窗時〉


・將天窗的固定扣解開，朝向箭頭方向開啟。可透過天窗隨時觀看寶寶的狀態。(限部分機種)

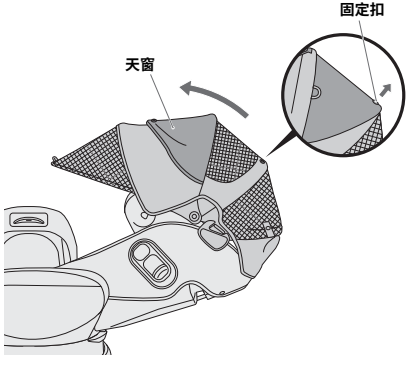

後向式使用時 (3 Way)


〈第一段使用〉

・請確認網狀遮陽紗的固定扣有確實地扣住。(限部分機種)




〈第二段使用〉

・將成長型睡眠遮陽罩左右的固定扣解開，並且往圖示方向開啟。



〈第三段使用〉

・將成長型睡眠遮陽罩往圖示方向開啟。




⚠警告 **・後向式使用時，請勿使用網狀遮陽紗。**

成長型睡眠遮陽罩的使用方法

前向式使用時

〈第一段使用〉

- **請確認網狀遮陽紗的固定扣有確實地扣住。(網狀遮陽紗僅限部分機種。)**
- **將成長型睡眠遮陽罩左右兩側的固定扣確實地扣住，並且固定在第一段。**

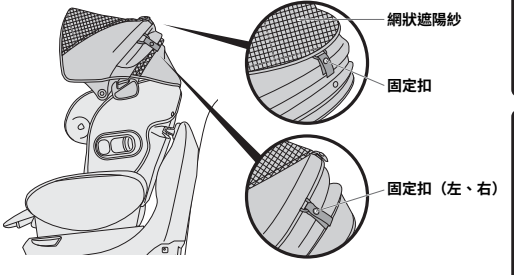

警告

- **前向式使用網狀遮陽紗時，僅可使用第一段。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，可能會有重傷之危險。


警告

- **當嬰幼兒的頭部已經接觸到成長型睡眠遮陽罩時，請將成長型睡眠遮陽罩拆除。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，可能會有重傷之危險。



警告


- **不使用網狀遮陽紗時，請務必扣上固定扣。**
- **前向式使用成長型睡眠遮陽罩時，請務必扣上固定扣。**因恐遇衝擊或緊急煞車時，嬰幼兒的臉部等處可能會受到重傷。




如何自車輛上取下

1

①若汽車的椅背可後仰，則稍微往後方傾倒。
②一面拉起左右的連接器釋放拉柄。
③同時將底座往自己的方向拉。

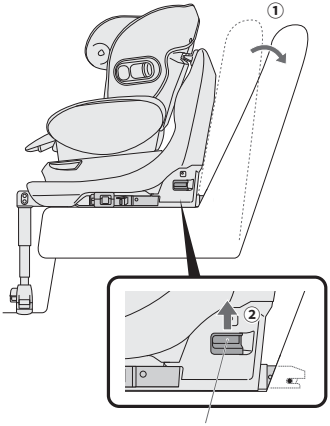

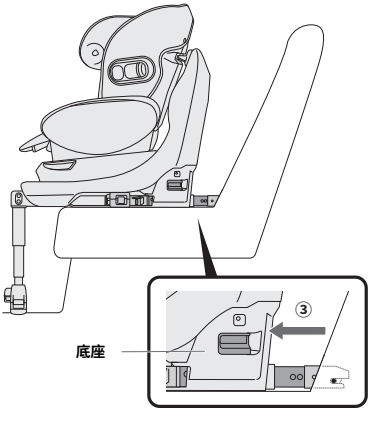



建議 **若難以將底座拉向自身時，請將折疊式伸縮輔助腳架離開腳踏板再輕抬底座。（請參閱第 22 頁）**

如何自車輛上取下

2

①壓下固定栓解除拉柄的安全壓扭。
②往箭頭的方向推動固定栓解除拉柄，從ISOFIX扣環上解除固定栓。
③確認ISOFIX指示標籤由「綠色」變成「紅色」，且已解除固定栓。（左右）
④在已解除的狀態下，將底座往自己的方向拉近。

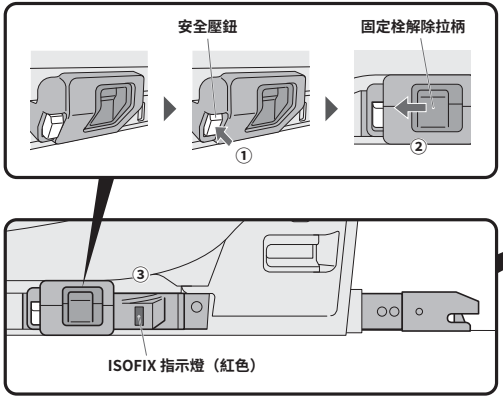

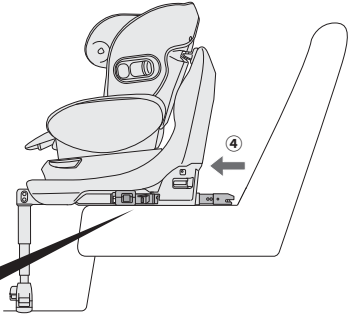


警告


·操作ISOFIX時，請勿讓嬰幼兒靠近身邊。因恐造成無法預期的嚴重傷害。

3

①一面將連接器解除拉柄往上拉，
②同時收納固定栓（左右）。

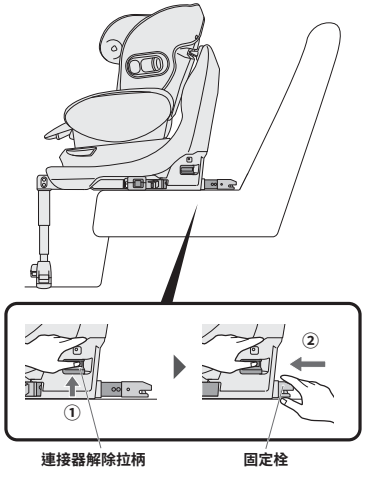

③手指離開連接器解除拉柄，讓解除拉柄歸位，確認連接器不會移動。

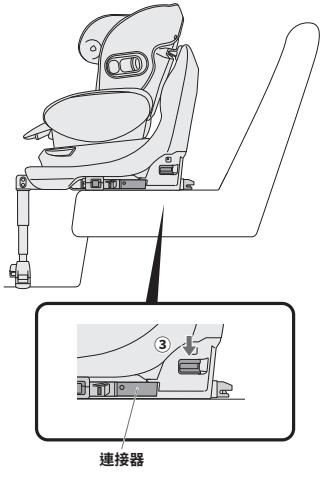

如何自車輛上取下


4 〈收納折疊式伸縮輔助腳架〉

①將兒童保護裝置橫躺。


②將折疊式伸縮輔助腳架的下段腳架調至最短的狀態。

③上段腳架則調至最長的狀態。

（請參閱第 22 頁）

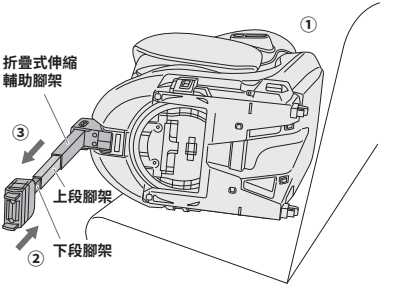

④折疊支撐腿至聽到「喀噠」聲，確保它已鎖定。




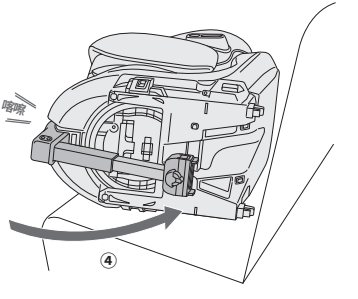


警告

- **操作折疊式伸縮輔助腳架時，請注意避免夾傷手和手指等部位。**因恐造成無法預期的嚴重傷害。
- **移動本產品時，請注意避免手和手指等部位被折疊式伸縮輔助腳架夾傷。**因恐造成無法預期的嚴重傷害。

縫製品的洗滌方法

※縫製產品因型號而異。

	新生兒全身守護墊	靠墊/座面護套	加厚型肩帶保護墊	股部安全護套	常見的
Fladea Glow Ever Premium					連動式頭肩裝置護套  靠背護套 
Fladea Glow Ever		—			座席椅套  扶手蓋布 



※禁止使用洗衣網、扭轉或擠壓、拉扯。

注意


- 請勿與其他物品一起洗滌。因恐顏色轉染的問題發生。
- 肩部保護墊、成長型睡眠遮陽罩、新生兒保護墊無法洗滌洗。
- 請遵守樹脂零件、背帶、墊肩、伸縮燈罩的保養說明。（請參閱第 66 頁）

縫製品的拆卸方法

※請先將汽座轉至橫向操作。
※安裝時請以相反步驟進行即可。

1 〈拆卸加厚型肩帶保護墊、股部安全護套〉

①打開加厚型肩帶保護墊的魔鬼氈，取出加厚型肩帶保護墊。（參閱P35）
②壓下固定扣座的解鎖鈕，取出安全帶固定扣。
③將股部安全護套的固定扣（2處）解開。
④打開魔鬼氈，取出股部安全護套。





魔鬼氈

加厚型肩帶保護墊
（僅限某些機種）




股部安全護套
※依型號而不同。


警告

・請勿在拆下座椅套的情況下使用本產品。若發生碰撞等情等情況，將無法發揮其全部性能。
・請勿拆卸安全帶。這可能會導致意外事故。

2 〈新生兒守護墊的拆卸方法〉

①拔下股部安全帶，取下新生兒守護墊。






新生兒全身守護墊
※依型號而不同。

注意

・肩部保護墊無法拆卸。

3 〈靠背護套的拆卸方法〉


①將連動式頭頸肩裝置拉起至最上段，立起腦頸椎頭部守護墊。
②將連動式頭頸肩裝置（護頭枕）護套的固定扣（2處）解開。
③將靠背護套背面的固定扣（2處）解開。
④將靠背護套正面的固定扣（2處）解開。
⑤將靠背護套下方內側的口袋（2處）由靠背護套導座拔出，取下靠背護套。

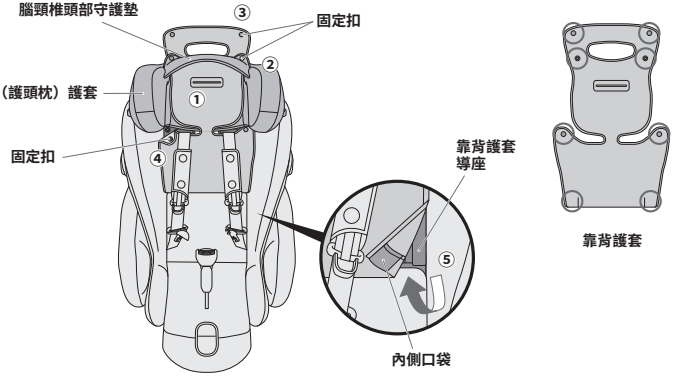


縫製品的拆卸方法

4 〈連動式頭頸肩裝置護套的拆卸〉

①拆下連動式頭頸肩裝置護套。






連動式頭頸肩裝置護套


5 〈扶手蓋布的拆卸方法〉


①將扶手蓋布的固定扣（1處）解開。
②將扶手蓋布的掛勾（2處）解開。
③將扶手蓋布取下。
④將使用說明書由收納袋中取出。

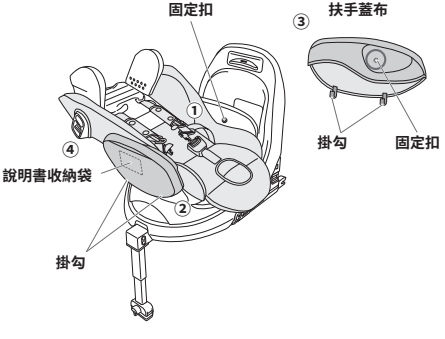

6 〈座面護套拆卸方法〉

①將安全帶調整帶的固定扣解開。
②將座面前側的掛勾（2處）解開。
③將座面後側的固定扣（2處）解開。
④將座面後側的掛勾（2處）解開。
⑤拉出股部安全帶後取出座面護套。

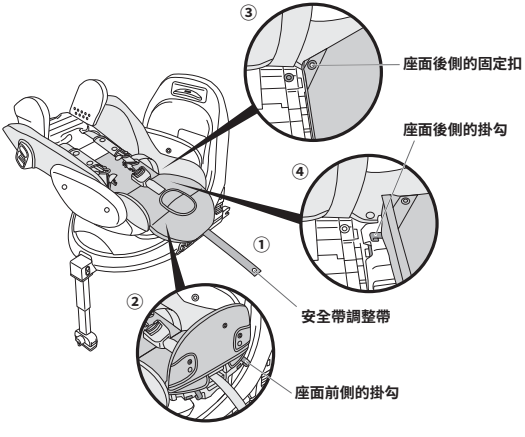





縫製品的拆卸方法

7 〈座席縫製品的拆卸方法〉


①將座面部位的固定扣解開。（2處）
②將靠背內側的固定扣解開。（2處）
③將靠背側邊的固定扣解開。（2處）
④將靠背背面的固定扣解開。（2處
⑤將護頭枕降低至最下段，解開靠背上部的固定扣。（2處）
⑥將塑膠部位的布套拆下。（2處）
⑦將座席縫製品取下。

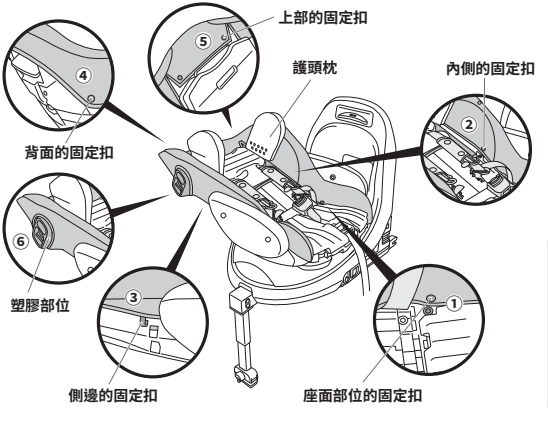



注意

・主體座面與靠背側邊的緩衝墊請勿清洗。



日常保養／保管／廢棄方法

〈主體塑膠部位的保養方法〉

〈當有灰塵吸黏住時〉

・請使用柔軟的乾布輕輕擦拭。

・為避免旋轉調節拉柄周圍囤積異物，請仔細以吸塵器等工具將其清除乾淨。

〈水溶性的髒污（果汁、口水等）〉

・請以柔軟的布浸於水溫約40度的溫水中後稍微捲乾再擦拭。

・安全帶、守護墊類請在陰涼處陰乾。

〈非水溶性的髒污（牛奶、油脂、美乃滋等）〉

・請以柔軟的布浸於加入中性洗潔劑水溫約40度的溫水中之後稍微擰乾再擦拭。擦拭後再以沾有冷水或溫水的布把中性洗潔劑擦拭乾淨。

・安全帶、守護墊類請在陰涼處陰乾。

⚠ 注意

・關於本產品座椅主體及附屬品的清潔方面，請勿使用稀釋劑等溶劑。因恐變色、變形、材質劣化的問題發生。

〈保管方法〉

・收藏時請將本產品以大型塑膠袋套入，放置在於灰塵少並且不會日曬的場所保管。

⚠ 注意

・請勿放置於屋外或遭受雨淋。因恐變色、變形、材質劣化的問題發生。

〈廢棄方法〉

・若是因發生事故須報廢時，將本產品用麥克筆標記「事故品」註明。

・為了我們所居住的地球自然環境著想，請勿隨意丟棄。請按照廢棄物處理的相關規定將本產品分類處理。

覺得故障嗎？〈送修前先確認〉

<使用前遇到問題時>

發現問題點	處置方式
包裝箱的內容物不足或有誤裝。	請與經銷商或進口商連絡，請參閱P69「產品保證書」。
不知道適合安裝於哪種車輛座椅。	不可以安裝於副駕駛座(前座)或與具有正面安全氣囊之座位上，並且必須安裝於車輛內後方座椅（若車輛內有3列座椅時，為第二排以後的座椅）。請參閱P9「安裝座椅條件」
不知道嬰幼兒適合哪種安裝狀態。	配合嬰幼兒的體重與成長選擇使用狀態。請參閱P7「使用範圍」

〈車內安裝的疑問〉

發現問題點	處置方式
已按照本說明書的指示將兒童保護裝置安裝於汽車座椅上，但仍會晃動。	請先再次確認車內安裝方式後再次重頭開始安裝。請參閱P19~P26「如何安裝於車輛上」
	安裝數次都無法固定時，可能是本產品與車輛座椅尺寸不合。 請與經銷商或進口商連絡，請參閱封底「產品保證書」。
無法順利插入汽車座椅的ISOFIX扣環。	使用附屬的導軌器，再次從頭開始安裝。請參閱P19「如何安裝於車輛上」。
兒童保護裝置底座前端與與汽車座椅之間有25毫米或以上的間隙。	再次調整折疊式伸縮輔助腳架的長度。（請參閱第 22 頁「如何安裝」）
	如果安裝時汽車靠背傾斜角度較大，請將其抬起直至接觸底座。（請參閱第 21 頁「如何安裝」）

〈對於嬰幼兒的乘坐問題〉

發現問題點	處置方式
當肩部安全帶完全展開時，即使肩部安全帶穿過兒童，固定扣也無法插入扣環。	檢查肩部安全帶高度的位置是否正確。（請參閱第 31 頁「肩部安全帶位置」）
	若是冬天，可將車內的溫度調節到溫暖溫度，嬰幼兒乘坐時請將厚外套脫掉。
	請確認嬰幼兒乘坐時沒有壓到股部安全帶，並將嬰幼兒的臀部移至座椅的最深處。請重新正確調整孩子的位置。（請參閱第 43 頁）
當肩部安全帶的左右高度有差距。	如果覺得肩部安全帶左右鬆緊不一時，請調整腰部安全帶後，再重新收緊肩部安全帶。
我無法解開肩帶。	請查看右側二維碼解決方案。

〈操作時發生問題時〉

發現問題點	處置方式
無法將靠背立起。	請鬆開調節安全帶。（請參閱第 25 頁「如何調整肩部安全帶位置」）
無法旋轉。	旋轉範圍會根據傾斜段數而變化。請調整可旋轉的傾斜段數。（請參閱第28頁「靠背的旋轉方法」（旋轉範圍取決於傾斜段數）
	如果底座前部與汽車座椅之間的間隙超過25毫米，請縮短折疊式伸縮輔助腳架腿。（請參閱第22頁「如何安裝於車輛上」）
ISOFIX 固定栓無法解鎖釋放。	由於汽車ISOFIX扣環的形狀，即使正常安裝固定栓後，本產品也可能會出現一定程度的左右移動。如果ISOFIX固定栓距離扣環兩側端太近並與其發生干擾，則可能無法將其解鎖。在這種情況下，請將本產品移動至中心。（將固定栓移回ISOFIX扣環的中心），然後解鎖固定栓。
	根據汽車 ISOFIX扣環的位置和座椅的形狀，固定栓可能會受到壓力而無法釋放。在這種情況下，抬起底座的前部並同時調整底座的角度，然後解鎖固定栓。

ISOFIX尺寸等級

1.此為ISOFIX兒童保護裝置。符合中華民國國家標準CNS 11497。用於裝有ISOFIX固定器系統之車輛座椅。

2.它安裝適用於車輛配有經認可之ISOFIX安裝位置。（請參閱車輛使用手冊）請依此兒童保護裝置之種類及ISOFIX尺度等級，安裝於附有ISOFIX固定器之車輛座椅上。

3.此兒童保護裝置使用之質量等級及ISOFIX尺度等級為：A/B/B1/C/F/G。

〈安裝於汽車時的注意事項〉

- 請確認汽車座椅已設置ISOFIX固定系統。
- 並請翻閱汽車使用說明書，確認汽車符合可安裝本產品的尺寸等級後，再行使用。
- 本產品歸類為「半通用」類型。
- 請確認安裝一覽表等資料，以確定是否可安裝於您的汽車上。



F／G

採橫向平躺式安裝時，
本裝置屬於ISOFIX尺寸等級「F／G」。



C

採後向式式安裝時，
本裝置屬於ISOFIX尺寸等級「C」。



B1／B／A

採前向式式安裝時，
本裝置屬於ISOFIX尺寸等級「B1／B／A」。

嬰幼兒的體重	質量等級	類型	可連結尺寸等級	固定具
2.5kg以上~9kg以下	0	半通用型	F/G	ISO/L1 ISO/L2
2.5kg以上~13kg以下	0+	半通用型	C	ISO/R3
13kg以上~18kg以下	I	半通用型	B1	ISO/F2X
			B	ISO/F2
			A	ISO/F3

適用安裝車種一覽表

· 此兒童保護裝置被歸類為「半通用型」，適用下述車輛座椅位置之安裝。
· 本兒童保護裝置適用配備ISOFIX裝置的汽車使用。
· 並非全部配備有ISOFIX裝置的汽車皆適用，請於安裝前參閱汽車的使用說明書或詢問汽車製造商。
· 請勿將此兒童保護裝置安裝於備有正面安全氣囊與副駕座上。

品牌	年式	款式	車種	後座左右	前座及後座中央
TOYOTA	2015~	Previa	2.4/3.5	可安裝	不可安裝
TOYOTA	2015~	Prius	1.8E/1.8G/1.5	可安裝	不可安裝
TOYOTA	2015~	Vios	雅緻	可安裝	不可安裝
TOYOTA	2015~	Wish	2.0	可安裝	不可安裝
HONDA	2015~	CR-Z	1.5	可安裝	不可安裝
NISSAN	2015~	Juke	1.6	可安裝	不可安裝
NISSAN	2015~	Rogue	2WD /AWDi	可安裝	不可安裝
NISSAN	2015~	Teana	2.0/2.5	可安裝	不可安裝
NISSAN	2015~	X-Trail	2.0/2.5	可安裝	不可安裝
MITSUBISHI	2015~	Lancer	Fortis 1.8 /iO 1.8 /iO 2.0	可安裝	不可安裝
LUXGEN	2015~	M7 Turbo	全系列	可安裝	不可安裝
MAZDA	2015~	3/5/6	全系列	可安裝	不可安裝
LEXUS	2015~	LS/GS/ES	全系列	可安裝	不可安裝

· 其他車輛型式亦有可能適用此兒童保護裝置。如有疑問請洽兒童保護裝置進口商。
· 後向安裝時，不得使用於裝置正面安全氣囊之車輛座椅位置。


保固事宜/維修服務

〈保固事宜〉

- 於品質保證期間內（自購買日起1年內），由於零件短少、加工不良等可歸責於本公司者、依照使用說明書及注意事項而在正常使用狀態下故障者，根據保固規定提供免費修繕服務。
- 自購買日起已超過3年之產品，雖仍受理修理，但產品修理部位以外之品質，則恕不保證。
- 此外，已停產之產品，可能因修理所需零件已無庫存而無法修理。（零件之保有期間為停產後3年期間。即使於3年內，零件之顏色、布料之花樣等方面，亦有可能無法符合您所指定的，敬請見諒。）

〈售後服務事宜〉

- 使用中發生故障等情況或檢查中發現時，需要更換零件或修理時，各部位之固定部位發生鬆動、異音或零件缺損有異常時，以及感覺到其他異常時，請停止使用，並確認產品名稱、品番、批號（參考下圖）後，向本公司維修中心聯絡。
- 聯絡時，請務必告知本產品靠背後方之品名、品番、批號，以利溝通。



品名、品番、批號

維修服務中心聯絡方式

國翔貿易股份有限公司 維修服務中心

電話：(03)5510916
公司地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓
聯絡時間：AM10:00~PM5:00〈周六、周日與例假日休息〉

保證書

〈僅適用台灣地區使用〉

〈保固規定>

（1）消費者請於購買時要求經銷商在本保證書上蓋章，並填上銷售日期。

（2）本公司產品之保固期間為自購買日起一年間。

（3）產品在保固期間內需要維修服務時，請出示本保證書。

（4）產品維修前，未出示本產品保證書或保證書尚未蓋店章、未填寫銷售日期時，即使於一年內購買，亦無法享有一年保固之免費修繕服務。

（5）於品質保證期間內，由於零件短少、加工不良等製造商所引起之原因，由進口商提供免費修繕服務。若為消費者之責任，則計費維修。

（6）免費修繕服務不包含以下項目。

◎非歸責於製造商責任之任何損或與故障。

◎縫製品、成長型睡眠遮陽罩等刮傷。

◎使用者任意變更所引起。

◎由自然災害或事故等原因所引起。

◎框架自然劣化（塗料部分需時常保養）。

◎錯誤的使用方法或保養不良所致。

使用時如發生故障或強烈撞擊、不慎掉落等情況及現有零件需要更換時，台灣地區請向本公司維修中心聯絡，海外地區請洽當地代理商聯絡，我們竭誠為您服務。

●請確認購買時之經銷商店名稱，填寫型號、購買日期。

●本保證書不另行補發，因此請小心保管，避免遺失。

●本保證書填寫之個人資料，僅使用於產品保管及修理事宜。

產品	☐ Fladea Grow EVER Premium ☐ Fladea Grow EVER		
型號		購買日期	年　月　日
顧客資料	姓名 地址 電話 E-mail		
經銷商確認章	（請務必蓋章或將保固貼紙貼於此處，保證方為有效）		

MEMO

·本書中使用的插圖可能與實際產品略有不同，以便更容易理解操作方法和機制。

·如果您發現本文檔內容有任何錯誤或遺漏，請聯絡我們的客戶支援中心。

·為了提高產品品質，部分規格可能會在未事先通知的情況下發生變更，敬請見諒。

進口商

國翔貿易股份有限公司

公司地址：新竹縣新埔鎮田新里義民路一段80巷3號1、2樓

電話：(03)5510131　　統一編號：83064248

E-mail：Service@kouh-san.com.tw

委製商

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル

TEL 0120-415-814

NWL0001507017B